

Produktkatalog: Bauchemie und Wärmedämm- Verbundsysteme

Ausgabe Nr. 1/2025

FAST
Wall Systems

Part of ROCKWOOL Group



INHALTSVERZEICHNIS

ANWENDUNG VON FAST PRODUKTEN	3 - 5
KLASSIFIZIERUNG DER FLIESENKLEBER	5
KLEBEMÖRTEL	6 - 10
Für Wärmedämmplatten: Styropor, Mineralwolle und Korkplatten	6 - 7
Für Keramikfliesen, Terrakotta und Marmor	8 - 9
SPACHTELMASSEN UND AUSGLEICHSMÖRTEL	10 - 11
MAUER- UND PUTZMÖRTEL	12
UNTERGRUND- UND SELBSTNIVELLIERENDE ESTRICHE	13
DÜNNSCHICHTPUTZE	15 - 18
Polymer-mineralputze	15
Mineralputze	15
Silikatputze	16
Siloxanputze	16
Silikonputze	17
Mosaikputze	17 - 18
INNENFARBEN	19 - 20
Architect Latexfarbe Grundierung	19
Architect Latexfarbe	19 - 20
Architect Keramikfarbe	19 - 20
Latexfarbe	21
Latexfarbe mikrobiologisch aktiv	21
Latexfarbe reflexionsarm	21
Latexfarbe scheuerbeständig	22
Silikatfarbe	22
Emulsionsfarbe	22
FASSADENFARBEN	23 - 24
Siloxanfarbe	23
Silikatfarbe	23
Silikonfarbe	23
Transparente Lasur	24
SPEZIALFARBEN	24
Silikatfarbe mit reduzierter Brennbarkeit	24
GRUNDIERUNGS- UND SCHUTZPRÄPARATE	24 - 27
GRUNDIERUNGSFARBEN UND -PUTZE	27 - 28
WASSERDICHTUNGSMITTEL	29
ERGÄNZENDES SORTIMENT	30 - 31
WÄRMEDÄMMSYSTEME	35 - 38

Anwendung von FAST-Produkten

Je nach Eigenschaften und technisch-nutzbaren Parametern

1	WÄRMEDÄMMSYSTEME	Seite	ANWENDUNG			
			ETICS FAST S	ETICS FAST W	FAST RenoTherm S	Garagensystem FAST W-G / ECOROCK W-G
Mörtel zum Verkleben von Wärmedämmplatten						
FAST NORMAL S	zum Verkleben von Styroporplatten	7	✓		✓	
FAST NORMAL W	zum Verkleben von Steinwolleplatten	6		✓		✓
FAST SPECJAL DS	zum Verkleben von Styropor-, Wolle-, Korkplatten auf verschiedenen mineralischen Untergründen, OSB, MDF-Platten, Sperrholz usw	6	✓	✓		
Mörtel zum Verkleben von Platten und Einbetten von Armierungsgewebe						
FAST SPECJAL	zum Verkleben von Styroporplatten und Einbetten von Armierungsgewebe	7	✓		✓	
FAST SPECJAL M	zum Verkleben von Styroporplatten und Einbetten von Armierungsgewebe	7	✓			
FAST SPECJAL W	zum Verkleben von Steinwolleplatten und Einbetten von Armierungsgewebe	6		✓		
Grundierputze						
FAST GRUNT M	Grundierung für Mineral-, Acryl-, Siloxan-, Silikon- und Mosaikputze	28	✓	✓	✓	
FAST GRUNT S-T	Grundierung für Silikatputze	28	✓	✓		
Dünnschichtputze und Spachtelmassen						
FAST BARANEK	Polymer-Mineralputz	15	✓	✓	✓	✓
FAST KORNIK	Polymer-Mineralputz	15	✓	✓		
FAST MS	Zement-Spachtelmasse	11	✓	✓		
FAST BetArch	Mineralputz mit Architekturbetonstruktur	15	nicht-systemisches Produkt			
FAST BARANEK SI	Siloxanputz	16	✓		✓	
FAST BARANEK S	Silikatputz	16	✓	✓		
FAST BARANEK SIL	Silikonputz	17	✓	✓		
FAST SIL +	Silikonputz mit Basaltfasern	17	✓	✓	✓	
FAST GRANIT	Mosaikputz	17-18	✓	✓	✓	
Fassadenfarben						
FAST SI-SI	Siloxanfarbe	23	✓			
FAST F-S	Silikatfarbe	23	✓	✓		
FAST SILIKON	Silikonfarbe	23	✓	✓	✓	
FAST SILIKON WOOD BOARD	transparente Beize	24	✓	✓		
Spezialfarben						
FAST F-SG	Silikatfarbe mit reduzierter Brennbarkeit	24				✓
Grundierungen für Farben						
FAST GRUNT G	tiefenwirksame und festigende Grundierung	25	✓			
FAST GRUNT S	Grundierung auf Wasserglasbasis	25	✓	✓		
FAST GRUNT SIL	Grundierungs- und Hydrophobierungsmittel	26	✓	✓		
Imprägnierungsmittel						
FAST IMPREGO	silikonbasierte Imprägnierung	26	nicht-systemisches Produkt			
Ergänzendes Sortiment						
FAST GRUNT W	Grundierung für Fassadenfarben - reduziert Kalkausblühungen	28	nicht-systemisches Produkt			
FAST GRUNT F	Acrylgrundierung	27	nicht-systemisches Produkt			
FAST BRICK SYSTEM	Schablone	30	nicht-systemisches Produkt			
AKE Systembewebe	AKE Fassadengewebe 145 g/m²	30	✓	✓	✓	

2	HYDROISOLIERUNGS-SYSTEME	Seite	ANWENDUNG				
			Abdichtung von Feuchträumen	Abdichtung von Terrassen und Balkonen	Abdichtung von Fundamenten	Abdichtung von Wasser- und Schwimmbecken	Beton-instandsetzung und -schutz
FAST AQUA	flexible Dichtungsmasse	29	✓				
FAST AQUA DUO	Abdichtungsmörtel – zweikomponentig	29	✓	✓	✓	✓	✓
DICHTUNGSBAND	flexibles und wasserdichtes Band	29	✓	✓	✓	✓	

Anwendung von FAST-Produkten

in Abhängigkeit von technischen und funktionalen Eigenschaften und Parametern

3	BODENSYSTEME	Seite	Festigkeits- klasse	Schicht- dicke (mm)	ANWENDUNG						
					für Außen	für Innen	Beton, Zement- estrich	Fußboden- heizung	Keramik- fliesen	Parkett	Anhydrit
Grundierung											
FAST GRUNT U	Universal-Grundierung	25			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FAST GRUNT G	Tiefengrundierung und -verfestigung	25			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FAST GRUNT K	Haftgrundierung für schwierige Untergründe	27			✓	✓	✓		✓		✓
Selbstverlaufende Estriche											
FAST MINI-LEVEL	Zementärer selbstverlaufender Estrich	13	CT-C25-F7-A22	2-20		✓	✓	✓	✓	✓	✓
FAST UNI-LEVEL	Zementärer selbstverlaufender Estrich	13	CT-C25-F7	3-30		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Unterlagsboden											
FAST ZP	Zementestrich	13	CT-C20-F5	25-60	✓	✓	✓		✓		
Ausgleichsmörtel											
FAST SUPER	Dünnschichtiger Ausgleichsmörtel	11	M15	2-15	✓	✓	✓		✓		

4	MÖRTEL UND PUTZMÖRTEL	Seite	Klasse/ Festigkeits- kategorie	ANWENDUNG				
				Innen- und Außenbereich	Wohnungsbau	Industriebau	Öffentlicher Bau	Gesundheits- einrichtungen, Schulen, Kindergärten
FAST ZM	Universalmörtel	12	M10	✓	✓	✓	✓	✓
FAST MS-C	Zementäre weiße Spachtelmasse	11	CS II	✓	✓	✓	✓	✓
FAST ZT	Sanierungs- und Fertigputzmörtel	12	CS II	✓	✓	✓	✓	✓
FAST GB1	Klebermörtel für Porenbetonsteine und Kalksandsteine	12	M10	✓	✓	✓	✓	✓

5	OBERFLÄCHENPRODUKTE FÜR INNENBEREICHE	Seite	Nassabrieb- klasse EN 13300	ANWENDUNG						
				Wohnung	Büro	Feuchtraum	Treppen, Kommunikations- wege	Gesundheits- einrichtungen, Schulen, Kindergärten	Lebens- mittel- industrie	Industrie- objekte
Grundierungsprodukte										
FAST GRUNT U	Universal-Grundierungsprodukt	25		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FAST GRUNT G	Tiefengrundierung und -verstärkung	25		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spachtelmassen										
FAST G1	Anhydrit-Spachtelmasse	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FAST A1	Acryl-Spachtelmasse	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FAST A2	Zweifunktions-Spachtelmasse	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Innenfarben										
FAST ARCHITECT BASE	Latex-Grundierfarbe	18		✓	✓		✓	✓	✓	✓
FAST ARCHITECT ANTI-REFLEX	Latex-Antireflexfarbe	19	II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FAST ARCHITECT WHITE	Latexfarbe	19	II	✓	✓		✓	✓	✓	✓
FAST ARCHITECT KITCHEN & BATHROOM	Keramikfarbe für Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit	19	I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FAST ARCHITECT 100	Latexfarbe	20	III	✓	✓		✓	✓	✓	✓
FAST ARCHITECT 200	Latexfarbe	20	II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FAST ARCHITECT 300	Keramikfarbe	20	I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FAST GRUNT F	Acryl-Grundierfarbe für Innen und Außen	27		✓	✓		✓	✓	✓	✓
FAST 1010	Emulsionsfarbe	22	IV	✓						✓
FAST F-AW EXTRA BIAŁA	Latexfarbe	21	III	✓	✓		✓		✓	✓
FAST ANTYPREFLEX	Latex-Antireflexfarbe	21	III	✓	✓	✓		✓	✓	✓
FAST 1313	Scheuerbeständige Latexfarbe	22	II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FAST SATYNA BIO	Scheuerbeständige, mikrobiologisch aktive Latexfarbe	21	I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FAST F-SW	Silikatfarbe	22		✓	✓	✓	✓		✓	✓
Imprägnierungsprodukte										
FAST IMPREGO	Silikon-Imprägnierungsprodukt	26		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FAST ARCHITECT VERNIX	Schutzlack für Innenwände	24	I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Strukturputze										
FAST BetArch	Mineralputz mit Architekturbeton-Textur	15		✓	✓	✓	✓			✓

Anwendung von FAST-Produkten

in Abhängigkeit von technischen und funktionalen Eigenschaften und Parametern

6	KLEBEMÖRTEL FÜR FLIESEN	PRO 1 FAST NORMAL+	PRO 2 FAST EXTRA	PRO 3 FAST EXTRA+	PRO 4 FAST GEL	PRO 5 FAST EXTRA GEL
Klebstoffklasse		C1T	C2TE	C2TE S1	C2TE	C2TE S1
Klebstoffschichtdicke (mm)		2-10	2-10	2-10	2-10	2-10
Art der Verkleidung						
Fliesen mit Wasseraufnahme > 3%		✓	✓	✓	✓	✓
Feinsteinzeugfliesen		✓	✓	✓	✓	✓
Natursteinfliesen (außer Marmor)			✓	✓	✓	✓
Großformatige Fliesen				✓		✓
Untergrund						
Zement- und Kalkzementputz		✓	✓	✓	✓	✓
Silikat		✓	✓	✓	✓	✓
Beton, Zementestriche		✓	✓	✓	✓	✓
Anhydritestriche		✓	✓	✓	✓	✓
Gipskartonplatten		✓	✓	✓	✓	✓
Porenbetonsteine			✓	✓	✓	✓
Bestehende Fliesenbeläge, Terrazzo (entsprechend vorbereitet)			✓	✓	✓	✓
Alte Farbanstriche (entsprechend vorbereitet)			✓	✓	✓	✓
Beheizte Fußböden			✓	✓	✓	✓
Hydroisolation FAST AQUA			✓	✓	✓	✓
Hydroisolation FAST AQUA DUO			✓	✓	✓	
Starr befestigte OSB-Platten (entsprechend vorbereitet)				✓		✓
Anwendung						
Im Gebäude		✓	✓	✓	✓	✓
Außerhalb des Gebäudes		✓	✓	✓	✓	✓
Feuchträume		✓	✓	✓	✓	✓
Verformbare Untergründe				✓		✓
Treppen, Terrassen, Balkone			✓	✓	✓	✓
Gewerbe- und Industrieobjekte		✓	✓	✓	✓	✓
Sockel, Fassaden				✓		✓
Seite		8	8	9	9	9

Klassifizierung von Fliesenklebstoffen nach der Norm EN 12004

C1	Normal abbindender Zementkleber
C1T	Normal abbindender Zementkleber, mit reduziertem Abrutschen
C1FT	Schnell abbindender Zementkleber, mit reduziertem Abrutschen
C2TE	Zementkleber mit verbesserten Eigenschaften, reduziertem Abrutschen, verlängerter offener Zeit
C2TE S1	Zementkleber mit verbesserten Eigenschaften, reduziertem Abrutschen, verlängerter offener Zeit, verformbar
C2FT S1	Zementkleber mit verbesserten Eigenschaften, schnell abbindend, mit reduziertem Abrutschen, verformbar

Dispersionskleber

für Wärmedämmplatten



FAST SPECJAL DS.

Dispersionsklebemörtel für Wärmedämmplatten

EIGENSCHAFTEN:

Zeigt ausgezeichnete Haftung zu Holz, Holzwerkstoffen, Styropor und allen mineralischen Materialien. Ist ein sehr elastischer Kleber.

ANWENDUNG:

Der Dispersionskleber ist zum Kleben von Wärmedämmplatten aus Styropor, Mineralwolle, Kork usw. auf Oberflächen aus Sperrholz, MDF-Platten, OSB sowie Zementfaserplatten, als auch auf traditionelle Bauflächen wie Zement-Kalk-Putz, Beton, Ziegel, Gasbeton usw. bestimmt. Er wird besonders zum Kleben von Wärmedämmplatten an der Außenseite von Holzrahmenkonstruktionen empfohlen. Bestandteil des ETICS-Systems FAST S und FAST W.

VERBRAUCH: ca. 2 kg/m²*

PRODUKTCODE: FK 017

VERPACKUNG: Eimer 25 kg / Palette: 24 Stk.

Klebermörtel

für Mineralwolle



FAST NORMAL W

WDVS Klebemörtel für Mineralwolleplatten

EIGENSCHAFTEN:

Trockene Mineralmischung, modifiziert mit synthetischen Polymeren, frost- und wasserbeständig mit erhöhter Elastizität.

ANWENDUNG:

Hervorragend geeignet zum Kleben von Mineralwolleplatten auf verschiedenen Untergründen im Innen- und Außenbereich von Gebäuden, d.h. Beton, Hohlblocksteine, Ziegel, Zementputz, Zement-Kalk-Putz usw. Bestandteil des ETICS-Systems FAST W und des Garagensystems FAST W-G/ECOROCK W-G.

VERBRAUCH: von 5 bis 6kg/m²*

PRODUKTCODE: FK 006D

VERPACKUNG: 25 kg Sack / Palette: 52 Stk.



für Mineralwolleplatten und Armierungsgewebe

Hohe Flexibilität

Erhöhte Haltbarkeit

FAST SPECJAL W

WDVS Klebemörtel für Mineralwolleplatten und Armierungsgewebe

EIGENSCHAFTEN:

Zement-Polymer-Mörtel, wasser- und frostbeständig mit erhöhter Wasserdampfdurchlässigkeit und Beständigkeit gegen mechanische Belastungen. Zeichnet sich durch hohe Elastizität und Haftung auf praktisch jeder Art von Bauuntergrund aus.

ANWENDUNG:

Zum Kleben von Lamellen und Platten aus Mineralwolle auf mineralischen Untergründen und zur Herstellung einer Armierungsschicht bei der Gebäudedämmung. Bestandteil des ETICS-Systems FAST W.

VERBRAUCH:

Verkleben von Wolle: ca. 5-6kg/m²*

Einbetten von Armierungsgewebe: ca. 5kg/m²*

VERPACKUNG: 25 kg Sack / Palette: 42 Stk.

FARBE: Grau

Version: STANDARD

PRODUKTCODE: FK 007D

Version: SOMMER

PRODUKTCODE: FK 007L

Version: WINTER

PRODUKTCODE: FK 007Z

FARBE: Weiß

Version: STANDARD

PRODUKTCODE: FK 023D

* Verbrauch beim Kleben von Mineralwolleplatten oder beim Einbetten des Gewebes.

Klebstoffmörtel

für Styropor und zum Einbetten von Armierungsgewebe



FAST NORMAL S

WDVS Klebemörtel für Polystyrolplatten

EIGENSCHAFTEN:

Trockene Mineralmischung, modifiziert mit synthetischen Polymeren, frost- und wasserbeständig mit erhöhter Elastizität.

ANWENDUNG:

Dank seiner Eigenschaften und speziell abgestimmten Zusammensetzung eignet er sich hervorragend zum Verkleben von weißen und graphitfarbenen Styroporplatten auf Bauuntergründen im Innen- und Außenbereich, d.h. Beton, Hohlblocksteine, Ziegel, Zementputze, Zement-Kalk-Putze usw. Bestandteil der Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) ETICS FAST S und FAST RenoTherm S.

VERBRAUCH: ca. 5 kg/m²*

FAST SPECJAL M

WDVS Klebemörtel für Polystyrolplatten und Armierungsgewebe

EIGENSCHAFTEN:

Zement-Polymer-Mörtel, wasser- und frostbeständig mit hoher Elastizität, Dampfdurchlässigkeit und Beständigkeit gegen mechanische Belastungen. Geeignet für jede Art von Bauuntergrund.

ANWENDUNG:

Zum Verkleben von Styroporplatten auf allen mineralischen und keramischen Untergründen sowie zur Herstellung der Armierungsschicht bei der Gebäudedämmung mit dem ETICS FAST S System.

VERBRAUCH:

Verkleben von Styropor: ca. 5 kg/m²*
Einbetten von Armierungsgewebe: ca. 4-5 kg/m²

FAST SPECJAL

WDVS Klebemörtel für Polystyrolplatten und Armierungsgewebe

EIGENSCHAFTEN:

Zement-Polymer-Mörtel, wasser- und frostbeständig mit hoher Elastizität, Dampfdurchlässigkeit und Beständigkeit gegen mechanische Belastungen. Er zeichnet sich durch eine hohe Haftung auf praktisch jeder Art von Bauuntergrund aus. Faserverstärkt. Enthält keinen Kalk, was die Gefahr von Ausblühungen minimiert!

ANWENDUNG:

Zum Verkleben von weißen und graphitfarbenen Styroporplatten auf allen mineralischen und keramischen Untergründen sowie zur Herstellung der Armierungsschicht bei der Gebäudedämmung mit dem ETICS FAST S und FAST RenoTherm S System.

VERBRAUCH:

Verkleben von Styropor: ca. 5 kg/m²*
Einbetten von Armierungsgewebe: ca. 4-5 kg/m²

VERPACKUNG: 25 kg Sack / Palette: 42 Stk.

FARBE: Grau

Version: STANDARD

PRODUKTCODE: FK 004D

Version: WINTER

PRODUKTCODE: FK 004Z

VERPACKUNG: 25 kg Sack / Palette: 42 Stk.

Version: STANDARD

PRODUKTCODE: FK 001D

Version: WINTER

PRODUKTCODE: FK 001Z

FARBE: Weiß

Version: STANDARD

PRODUKTCODE: FK 005D

Version: WINTER

PRODUKTCODE: FK 005Z

VERPACKUNG: 25 kg Sack / Palette: 4 Stk.

FARBE: Grau

Version: STANDARD

PRODUKTCODE: FK 002D

Version: SOMMER

PRODUKTCODE: FK 002L

Version: WINTER

PRODUKTCODE: FK 002Z

FARBE: Weiß

Version: STANDARD

PRODUKTCODE: FK 003D

Version: SOMMER

PRODUKTCODE: FK 003L

Version: WINTER

PRODUKTCODE: FK 003Z

* Verbrauch beim Verkleben von Styroporplatten oder beim Einbetten von Armierungsgewebe

Klebemörtel

für Keramik- und Terrakottafliesen

PROduktivität
PROfessionalität



Klasse C1 T

PRO 1 (FAST NORMAL+)
Kleber mit reduziertem Abrutschen

EIGENSCHAFTEN:

Trockene Mineralmischung, modifiziert mit synthetischen Polymeren, mit hoher Haftfestigkeit, frost- und wasserbeständig, mit sehr geringem Abrutschen, was das Verlegen von Fliesen von oben ermöglicht. Enthält keinen Kalk.

ANWENDUNG:

Zum Verlegen von Keramikfliesen und Terrakotta auf nicht verformbaren Untergründen wie Beton, Zement- und Anhydritestrich, Zement-Kalk-Putz, Gipsputz sowie fest verankerten Gipskartonplatten. Kann im Bauwesen auf vertikalen und horizontalen Flächen eingesetzt werden, in Bereichen, die keinen hohen Verformungen des Belags durch Temperaturänderungen ausgesetzt sind. Aufgrund ihrer erhöhten Parameter auch für die Verlegung von Feinsteinzeugfliesen im Innenbereich geeignet.

VERBRAUCH: 2-4 kg/m²*

VERFUGEN: nach min. 24 Std.

VERARBEITUNGSZEIT: ca. 2,5-3 Std.

OFFENE ZEIT: ca. 20 Min.

VERPACKUNG: 25 kg Sack / Palette: 48 Stk.

FARBE: Grau

PRODUKTCODE: FK 009

FARBE: Weiß

PRODUKTCODE: FK 009B



Klasse C2 TE

PRO 2 (FAST EXTRA)
Kleber mit erhöhter Haftfestigkeit und Flexibilität

EIGENSCHAFTEN:

Trockene Mineralmischung, modifiziert mit Polymerharzen, angereichert mit Polypropylenfasern, frost- und wasserbeständig, mit erhöhter Elastizität und Haftfestigkeit. Enthält keinen Kalk.

ANWENDUNG:

Elastischer Klebemörtel zum Verlegen von Keramik-, Feinsteinzeug-, Klinker-, Natursteinfliesen (unempfindlich gegen Verfärbungen) sowie Steinimitaten auf starren Untergründen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Als Untergründe können dienen: Beton, Hohlblocksteine, Ziegel, Zement- und Zement-Kalk-Putz, Zement- und Anhydritestrich, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Fußbodenheizungen sowie Flächen, die mit einer Hydroisolationsfolie oder -mörtel bedeckt sind. Dank der hohen Elastizität kann er auch zum Verlegen von Fliesen auf Balkonen und Terrassen mit einem Gefälle von > 2% verwendet werden.

VERBRAUCH: 2-4 kg/m²*

VERFUGEN: nach min. 24 Std.

VERARBEITUNGSZEIT: ca. 2,5-3 Std.

OFFENE ZEIT: ca. 20 Min.

VERPACKUNG: 25 kg Sack / Palette: 48 Stk.

FARBE: Grau

PRODUKTCODE: FK 010

FARBE: Weiß

PRODUKTCODE: FK 010B



Fliesenkleber aus
der Linie **FAST PRO**

* abhängig von der Art des Untergrunds und der Fliesengröße

Klebemörtel

für Keramik- und Terrakottafliesen



Klasse C2 TE S1

PRO 3 (FAST EXTRA+)
Kleber für verformbare und kritische Untergründe

EIGENSCHAFTEN:

Trockenmineralmischung, modifiziert mit Polymerharzen, angereichert mit Polypropylenfasern, frost- und wasserbeständig, mit hoher Elastizität und Haftung, geeignet für verformbare und kritische Untergründe. Enthält keinen Kalk.

ANWENDUNG:

Hochelastischer Klebemörtel zum Verlegen von Glasur- und Terrakottafliesen, Feinsteinzeugfliesen, Klinkerfliesen – auch großformatige – sowie Steinfliesen (außer Marmor) auf starren und verformbaren Untergründen im Innen- und Außenbereich von Gebäuden. Als Untergründe eignen sich: Beton, Hohlblocksteine, Ziegel, Zement- und Zementkalkputz, Zement- und Anhydritestrich, Gipsfaser- und Gipskartonplatten, Fußböden mit Fußbodenheizung, mit Folie oder Abdichtungsmörtel beschichtete Oberflächen, alte Keramikbeläge, Terrazzo oder OSB-Platten im Innenbereich. Dank seiner hohen Elastizität wird er zum Verkleben von Fliesen an Stellen empfohlen, die besonders anfällig für Belagsverformungen aufgrund erheblicher Temperaturschwankungen sind, wie z.B. Treppen, Balkone und Terrassen mit einem Gefälle von $> 2\%$.

VERBRAUCH: 2-4 kg/m²*

VERFUGEN: nach min. 24 Std.

VERARBEITUNGSZEIT: ca. 2,5-3 Std.

OFFENE ZEIT: ca. 20 Min.

VERPACKUNG: 25 kg Sack / Palette: 48 Stk.

FARBE: Grau

PRODUKTCODE: FK 011

FARBE: Weiß

PRODUKTCODE: FK 011B



Klasse C2 TE

PRO 4 (FAST GEL)
Hochelastischer Gelkleber für Fliesen

EIGENSCHAFTEN:

Moderne Mineralzusammensetzung auf Zementbasis und speziell ausgewählten Silikaten, modifiziert mit synthetischen Polymeren, faserverstärkt, frost- und wasserbeständig mit hoher Elastizität und Haftung. Enthält keinen freien Kalk. Dank des Gehalts an speziell ausgewählten Quarzkörnern und Polymeren zeichnet sich das Produkt durch eine deutlich bessere Anwendung im Vergleich zu herkömmlichen Klebemörteln aus. Die Konsistenz des Klebers kann je nach Vorliebe des Verarbeiters, des Arbeitsumfanges und der Art der zu verlegenden Beläge durch die entsprechende Wassermenge beliebig reguliert werden. Eine minimale Wassergabe verhindert vollständig das Abrutschen auf Null und ermöglicht so ein problemloses Verkleben von Fliesen von oben. Eine Erhöhung der Wassermenge ermöglicht eine schrittweise Änderung der Verarbeitungsparameter bis zur Erzielung eines Fließbettes, das besonders zum Verkleben von Fliesen mit geringer Saugfähigkeit, wie Feinsteinzeug oder Stein, prädestiniert ist, bei denen eine vollständige Füllung des Raums zwischen Fliese und Untergrund erforderlich ist. Zusätzlich garantieren die Gel-Eigenschaften des Klebers eine hohe Stabilität der Fliesen, ohne dass diese im Kleber einsinken können.

ANWENDUNG:

Moderner Klebemörtel mit erhöhter Elastizität und Haftung zum Verlegen von Keramik-, Feinsteinzeug-, Klinker-, Naturstein- (nicht verfärbungsempfindlich) und Steinimitationsfliesen auf starren Untergründen im Innen- und Außenbereich von Gebäuden. Als Untergründe eignen sich: Beton, Hohlblocksteine, Ziegel, Zement- und Zementkalkputz, Zement- und Anhydritestrich, Gipsfaser- und Gipskartonplatten, Fußböden mit Fußbodenheizung sowie mit Folie oder Abdichtungsmörtel beschichtete Oberflächen. Dank seiner hohen Elastizität kann er auch zum Verlegen von Fliesen auf Balkonen und Terrassen mit einem Gefälle von $> 2\%$ verwendet werden.

VERBRAUCH: ca. 2-4 kg/m²*

VERFUGEN: nach min. 24 Std.

VERARBEITUNGSZEIT: ca. 2,5-3 Std.

OFFENE ZEIT: ca. 20 Min.

VERPACKUNG: 25 kg Sack / Palette: 48 Stk.

PRODUKTCODE: FK 024



Klasse C2 TE S1

PRO 5 (FAST EXTRA GEL) Gelkleber für verformbare Untergründe und Großformate

EIGENSCHAFTEN:

Ist eine Mineralzusammensetzung auf Zementbasis und speziell ausgewählten Silikaten, modifiziert mit synthetischen Polymeren, faserverstärkt, frost- und wasserbeständig mit hoher Elastizität und Haftung. Dank des Gehalts an speziell ausgewählten Quarzkörnern und Polymeren zeichnet sich das Produkt durch eine deutlich bessere Anwendung im Vergleich zu herkömmlichen Klebemörteln aus. Zusätzlich garantieren die Gel-Eigenschaften des Klebers eine hohe Stabilität der Fliesen, ohne dass diese im Kleber einsinken können. Enthält keinen Kalk.

ANWENDUNG:

Der Kleber ist zum Verlegen von Glasur- und Terrakottafliesen, Feinsteinzeugfliesen, Klinkerfliesen sowie Steinfliesen (außer Marmor) auf starren und verformbaren Untergründen im Innen- und Außenbereich von Gebäuden bestimmt. Er eignet sich hervorragend für schwierige Untergründe wie: Balkone, Terrassen, Treppen, Schwimmbäder, Nassräume (Saunen, Waschküchen) usw. Er kann auf Untergründen aus Beton, Hohlblocksteinen, Ziegeln, Zementputz, Estrich, Gipsfaser- und Gipskartonplatten, Fußböden mit Fußbodenheizung, mit Folie oder Abdichtungsmörtel beschichteten Oberflächen sowie alten Keramikbelägen, Terrazzo oder OSB-Platten im Innenbereich verwendet werden.

VERBRAUCH: ca. 2-4 kg/m²*

VERFUGEN: nach min. 24 Std.

VERARBEITUNGSZEIT: ca. 2,5-3 Std.

OFFENE ZEIT: ca. 20 Min.

VERPACKUNG: 25 kg Sack / Palette: 48 Stk.

PRODUKTCODE: FK 021

* abhängig von der Art des Untergrundes und der Fliesengröße

Spachtelmassen

für Spachtel- und Dekorationsarbeiten



FAST A1

Schneeweiße Acryl-Spachtelmasse – Typ A2

EIGENSCHAFTEN:

Gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Basis einer Polymerdispersion mit Zusatz von Füllstoffen und Modifikatoren, die die Plastizität und Auftragbarkeit verbessern. Sie unterliegt während des Abbindens keiner Schrumpfung und lässt sich nach dem Trocknen leicht bearbeiten. Sie zeichnet sich durch eine verlängerte Verarbeitungszeit und eine schneeweiße Farbe aus, die den Farbverbrauch beim Streichen erheblich reduziert. Kann manuell, maschinell oder mit einer Rolle aufgetragen werden. Verspachtelungsstufen von Gipskartonplatten: Q2, Q3 und Q4.

ANWENDUNG:

Gebrauchsfertige Polymer-Spachtelmasse, bestimmt für Spachtel- und Dekorationsarbeiten im Bauwesen. Dank ihrer Eigenschaften eignet sie sich ideal für die Endspachtelung auf ausgereiften Zement-Kalk-, Kalk- oder Gipsputzen, Gipskartonplatten, Betonoberflächen unter allen Arten von Anstrichmitteln. Sie kann auch zum Ausbessern von Fehlstellen an Wand- und Deckenflächen in Innenräumen verwendet werden.

VERBRAUCH: ca. 1,5 kg/m²*



FAST A2

Zweifunktionale Spachtelmasse – Typ A3

EIGENSCHAFTEN:

FAST A2 ist eine extra weiße Spachtelmasse auf Basis einer Acryldispersion mit Zusatz von Karbonatfüllstoffen und Modifikatoren, die die Plastizität verbessern. Die speziell ausgewählte Rohstoffzusammensetzung bewirkt, dass die Spachtelmasse sehr einfach und schnell aufgetragen werden kann und die resultierende Oberfläche von höchster Qualität ist. Verspachtelungsstufen von Gipskartonplatten: Q1, Q2, Q3 und Q4.

ANWENDUNG:

FAST A2 ist eine Acryl-Spachtelmasse, die zum Verspachteln von Gipskartonplattenverbindungen unter Verwendung von Bewehrungsband bestimmt ist. Darüber hinaus kann sie aufgrund ihrer Eigenschaften auch zum Glätten von Zement-Kalk- oder Gipsputzen, Gipskartonplatten und Betonoberflächen unter allen Arten von Anstrichmitteln verwendet werden. Die Masse FAST A2 ist ausschließlich für den manuellen Auftrag in Innenräumen vorgesehen.

VERBRAUCH:

Verbindungsspachtelung – 3 Schichten: ca. 0,40 kg/m²*
Glätten: ca. 1,2 kg/m²/1mm



FAST G1

Spachtelmasse – extra weiß, elastisch

EIGENSCHAFTEN:

Trockenmischung auf Basis von Anhydritmehl mit Zusatz von Füllstoffen und Modifikatoren, die die Elastizität und Auftragbarkeit verbessern. Sie unterliegt während des Abbindens keiner Schrumpfung und lässt sich nach dem Trocknen leicht bearbeiten. Ein großer Vorteil sind die verlängerte Verarbeitungszeit der Masse und ihre Schneeweiße. Kann manuell, maschinell oder mit einer Rolle aufgetragen werden. Verspachtelungsstufen von Gipskartonplatten: Q2, Q3 und Q4.

ANWENDUNG:

Spachtelmasse für Spachtel- und Dekorationsarbeiten im Bauwesen. Eignet sich ideal als Ausgleichsschicht unter allen Arten von Anstrichmitteln. Kann zum Ausbessern von Fehlstellen an Wand- und Deckenflächen in Innenräumen verwendet werden. Kann manuell oder maschinell aufgetragen werden.

VERBRAUCH: ca. 1 kg/m²*

PRODUKTCODE: FS 203

VERPACKUNG: Eimer 5 kg / Palette: 96 St.

VERPACKUNG: Eimer 9 kg / Palette: 80 St.

VERPACKUNG: Eimer 20 kg / Palette: 44 St.

PRODUKTCODE: FS 209

VERPACKUNG: Eimer 5 kg / Palette: 96 St.

VERPACKUNG: Eimer 9 kg / Palette: 80 St.

VERPACKUNG: Eimer 19 kg / Palette: 44 St.

PRODUKTCODE: FS 201D

VERPACKUNG: Sack 20 kg / Palette: 42 St.

* bei einer Schichtdicke von 1 mm

Zementöse Spachtel- und Ausgleichsmassen

für Ausbau- und Dekorationsarbeiten



FAST MS Spachtelmasse zum Ausgleichen von Wänden und Decken

EIGENSCHAFTEN:

Trockenmischung auf Mineralbasis, bestehend aus hochwertigem Portlandzement und pulverförmiger Polymerdispersion, die eine ausgezeichnete Haftung und Elastizität garantiert. Enthält keinen Kalk, was die Anfälligkeit des Mörtels für Ausblühungen reduziert! Der Mörtel ist mit Mikrofasern armiert, was eine ausgezeichnete Anwendung und Rissbeständigkeit gewährleistet. Witterungsbeständig und hoch dampfdiffusionsoffen. Auch als FAST MS - grobkörnig erhältlich. Bestandteil der Wärmedämmverbundsysteme ETICS FAST S und FAST W sowie FAST WOOD BOARD.

ANWENDUNG:

Zur Renovierung traditioneller Zementputze und Zement-Kalk-Putze, sowohl im Außen- als auch im Innenbereich von Gebäuden, bei einer Schichtdicke von 1-3 mm. Eignet sich auch zur Herstellung dünnenschichtiger Putzschichten in ETICS FAST Systemen. Dank seiner Eigenschaften eignet es sich auch zum Ausgleichen von Oberflächen an Wänden und Decken sowie zum Herstellen von dünnschichtigen Abriebe.

VERBRAUCH: ca. 1,5 kg/m²*

FAST MS-C** Zementäre Spachtelglätte für Wände und Decken

EIGENSCHAFTEN:

Trockenmischung auf Mineralbasis, bestehend aus hochwertigem weißem Portlandzement mit Zusatz von Kalk und Fasern sowie pulverförmiger Polymerdispersion, die eine ausgezeichnete Haftung und Elastizität garantiert. Ist witterungsbeständig und hoch dampfdiffusionsoffen.

ANWENDUNG:

Die zementäre Spachtelglätte FAST MS-C ist zum Glätten und Ausgleichen von Wänden im Außen- und Innenbereich von Gebäuden bei einer Schichtdicke von 1-3 mm bestimmt. Ideal zum glatten Bearbeiten von Türzargen. Das Produkt kann sowohl manuell als auch maschinell mit Putzmaschinen aufgetragen werden.

VERBRAUCH: ca. 1,5 kg/m²*

FAST SUPER Ausgleichsmörtel – dünnschichtig

EIGENSCHAFTEN:

Mineralische Mischung, modifiziert mit synthetischen Polymeren, frost- und wasserbeständig mit erhöhter Haftung zum Untergrund. Dank seiner Eigenschaften erleichtert und senkt es die Kosten für das Ausgleichen und die Reparatur von Fußböden und Wänden.

ANWENDUNG:

Zum Ausgleichen kleiner Unebenheiten an Wänden und Böden unter allen Arten von Belägen wie Fliesen, Bodenbelägen, Paneelen und Parkett. Dient auch zur Reparatur von staubigen oder unebenen Estrichen. Kann sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes verwendet werden.

VERBRAUCH: ca. 1,5 kg/m²*

FESTIGKEIT: 15 MPa

GRANULIERUNG: feinkörnig

FARBE: Weiß

PRODUKTCODE: FS 202

VERPACKUNG: Sack 25 kg / Palette: 48 St.

GRANULIERUNG: grobkörnig

FARBE: Weiß

PRODUKTCODE: FS 205

VERPACKUNG: Sack 25 kg / Palette: 48 St.

PRODUKTCODE: FS 210

VERPACKUNG: Sack 20 kg / Palette: 48 St.

PRODUKTCODE: FZ 101

VERPACKUNG: Sack 25 kg / Palette: 48 St.

** Beispielhafte Produktverpackung

* bei 1 Schicht von 1 mm Dicke

Mauer- und Putzmörtel

für Bau- sowie Renovierungs- und Ausbaurbeiten.



Klasse M10

FAST ZM

Universalmauermörtel

EIGENSCHAFTEN:

Gebrauchsfertige, trockene Mischung aus mineralischen Bestandteilen und plastifizierenden Zusätzen. Sie ist wasser- und frostbeständig. Einfach in der Anwendung, gewährleistet sie während der gesamten Renovierungsarbeiten gleichbleibende Anwendungseigenschaften. Der Mörtel zeichnet sich durch gute Haftung, hohe Plastizität und sehr gute Festigkeitsparameter aus.

ANWENDUNG:

Für Bauarbeiten, insbesondere zum Mauern von Wänden. Sie ist unentbehrlich bei Renovierungsarbeiten und spart die Zeit, die für die Zubereitung der Mischung aus einzelnen Komponenten erforderlich ist.

VERBRAUCH: 37-50 kg/m² (bei einer Wandstärke von 12 cm)

FESTIGKEIT: 10 MPa



FAST ZT

Renovierungs- und Ausbauputzmörtel

EIGENSCHAFTEN:

Trockene Mischung aus mineralischen Bestandteilen und Veredelungszusätzen. Sie kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich von Gebäuden verwendet werden. Sie ist wasser- und frostbeständig. Dieser Mörtel ist einfach in der Anwendung, zeichnet sich durch gute Haftung und hohe Plastizität aus.

ANWENDUNG:

Gebrauchsfertiger Putzmörtel, bestimmt für Bau- und Renovierungsarbeiten. Dank speziell ausgewählter Bestandteile kann er zur Herstellung von Spritzbewurf für Putze sowie als Unterputz verwendet werden.

VERBRAUCH: 15-20 kg/m² (bei 1 cm Dicke)

FESTIGKEIT: 1,5 MPa



Klasse M10

FAST GB1

Kleber für Gasbeton- und Silikatblöcke

EIGENSCHAFTEN:

Wasser- und frostbeständiger, dünn-schichtiger Zement-Polymer-Mörtel der Klasse M10, der sich durch hohe Haftung und einfache Verklebung aller Porenbeton- und Silikatziegelemente auszeichnet.

ANWENDUNG:

Dank seiner Eigenschaften eignet er sich hervorragend zum Mauern von Wänden und Trennwänden aus Porenbeton- und Silikatblöcken.

VERBRAUCH: 3,5-10,50 kg/m²*

FESTIGKEIT: 10 MPa

VERPACKUNG: Sack 25 kg / Palette: 48 St.

FARBE: Grau

Version: STANDARD PRODUKTCODE: FZ 102

Version: WINTER PRODUKTCODE: FZ 102Z

FARBE: Weiß

Version: STANDARD PRODUKTCODE: FZ 103

Version: WINTER PRODUKTCODE: FZ 103Z

PRODUKTCODE: FZ 104

VERPACKUNG: Sack 25 kg / Palette: 48 St.

PRODUKTCODE: FZ 105

VERPACKUNG: Sack 25 kg / Palette: 48 St.

* je nach Wandstärke

Estrichmörtel und selbstverlaufende Estriche

zur Herstellung von Ausgleichsestrichen



Klasse CT-C20-F4

FAST ZP

Zementestrich – Unterlagsboden (von 25 bis 60 mm)

EIGENSCHAFTEN:

Gebrauchsfertige Trockenmischung aus mineralischen Bestandteilen und modifizierenden Zusätzen. Nach dem Anmischen mit Wasser bildet sie eine homogene, leicht zu verteilende Masse, die sich durch hohe Haftfestigkeit und Beständigkeit auszeichnet. Sie ist benutzerfreundlich und wirtschaftlich im Verbrauch. Nach vollständiger Aushärtung frost- und wasserbeständig.

ANWENDUNG:

Zur Herstellung von Estrichen und Zementuntergründen, die fest mit dem Untergrund verbunden sind, bei einer Mindestdicke von 25 mm oder auf einer Trennschicht bei einer Mindestdicke von 35 mm. Kann auf jedem Untergrund auf hydraulischer Basis sowie auf Dampfsper- oder Feuchtigkeitssperrschichten angewendet werden. Der Estrich wird zur Herstellung von direkt auf der Baustelle gegossenen Elementen bei Renovierungen oder Neubauten verwendet. Er kann sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden eingesetzt werden.

VERBRAUCH: ca. 2 kg/m²*

BEGEHBARKEIT: nach 48 Std.



Klasse CT-C25-F7

FAST UNI-LEVEL

selbstverlaufender Estrich (von 3 bis 30 mm)

EIGENSCHAFTEN:

Selbstverlaufender Estrich auf Basis einer Trockenmischung aus Portland- und Tonerdeszement, Sand, Zusätzen und Beimischungen. Nach dem Anmischen mit Wasser bildet sie eine leicht verteilbare, selbstnivellierende Masse. Kann manuell oder maschinell gegossen werden. Nach vollständiger Aushärtung ist sie abriebfest und widerstandsfähig gegen hohe Belastungen.

ANWENDUNG:

Zur Herstellung von dünnschichtigen Ausgleichsestrichen mit einer Dicke von 3 bis 30 mm auf Beton-, Zement- (mit oder ohne Fußbodenheizung) und Anhydrituntergründen vor dem Verlegen aller Arten von Bodenbelägen, wie z.B.: Fliesen und PVC-Beläge, Parkett, Paneele, Teppich- und Korkbeläge, Keramikfliesen und andere. Kann in Innenräumen von Gebäuden verwendet werden, in Räumen, die keiner dauerhaften Feuchtigkeit ausgesetzt sind: in Lagern, Werkstätten, Produktionshallen, Dachböden, Wirtschaftsräumen usw.

VERBRAUCH: ca. 1,5 kg/m²*

BEGEHBARKEIT: nach 6 Std.



Klasse CT-C25-F7-A22

FAST MINI-LEVEL

selbstverlaufender Estrich (von 2 bis 20 mm)

EIGENSCHAFTEN:

Selbstverlaufender Dünnschichtestrich auf Basis einer Trockenmischung aus Portland- und Tonerdeszement, Sand, Zusätzen und Beimischungen. Nach dem Anmischen mit Wasser bildet sie eine leicht verteilbare, selbstnivellierende Masse. Kann manuell oder maschinell gegossen werden. Nach vollständiger Aushärtung ist sie abriebfest und widerstandsfähig gegen hohe Belastungen.

ANWENDUNG:

Zur Herstellung von Ausgleichsestrichen mit einer Dicke von 2 bis 20 mm auf Beton-, Zement- (mit oder ohne Fußbodenheizung) und Anhydrituntergründen vor dem Verlegen von Bodenbelägen wie: PVC, Teppich, Paneele, Kork, Keramikfliesen und andere. Kann in Innenräumen von Gebäuden verwendet werden, in Räumen, die keiner dauerhaften Feuchtigkeit ausgesetzt sind, in Lagern, Werkstätten, Produktionshallen, Dachböden, Wirtschaftsräumen usw.

VERBRAUCH: ca. 1,5 kg/m²*

BEGEHBARKEIT: nach 6 Std.

PRODUKTCODE: FP 803

VERPACKUNG: Sack 25 kg / Palette: 48 St.

PRODUKTCODE: FP 804

VERPACKUNG: Sack 25 kg / Palette: 48 St.

PRODUKTCODE: FP 801

VERPACKUNG: Sack 25 kg / Palette: 48 St.

* bei einer Schichtdicke von 1 mm

FAST WOOD2 BOARD

Fassadenpaneele mit Holzoptik

dauerhafte Holzoptik
ohne mühsame Pflege



20

NEUE
FARBEN

▲ W 01 Skandinavische Birke

▲ W 02 Honigeiche

▲ W 03 Winchester Eiche

▲ W 04 Kanadischer Ahorn

▲ W 05 Naturteak

▲ W 06 Afrikanischer Nussbaum

▲ W 07 Königliches Mahagoni

▲ W 08 Südliche Zeder

▲ W 09 Klassisches Mahagoni

▲ W 10 Amerikanische Zypresse

▲ W 11 Schokoladen-Nussbaum

▲ W 12 Afrikanisches Ebenholz

▲ W 13 Silberkiefer

▲ W 14 Graue Esche

▲ W 15 Nordische Kiefer

▲ W 16 Japanische Hainbuche

▲ W 17 Aschebuche

▲ W 18 Schwarzer Palisander

▲ W 19 Mondbirke

▲ W 20 Schwarze Pappel

Diese Muster wurden mit Druckfarben erstellt und dienen lediglich als Referenz. Die Farbauswahl für die Fassade sollte anhand von echten Mustern erfolgen.

Dünnschichtputze

mineralische, polymer-mineralische



FAST BetArch

Mineralputz mit Architekturbetonstruktur

EIGENSCHAFTEN:

FAST BetArch ist eine graue, trockene Mischung aus hochwertigem Portlandzement, mineralischen Füllstoffen und veredelnden Zusätzen. Er zeichnet sich durch einfache Anwendung, Beständigkeit gegen biologischen Befall und hohe Ästhetik im Gebrauch aus.

ANWENDUNG:

FAST BetArch ist für die Herstellung von dünn-schichtigen Putzschichten vorgesehen, die die Textur von Architekturbeton oder Travertin imitieren. Er kann auf Betonuntergründen, traditionellen Zement- und Zementkalkputzen, Gipsuntergründen sowie auf Gipsfaser- und Zementfaserplatten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich von Gebäuden angewendet werden.

VERBRAUCH: ca. 4 kg/m²**

PRODUKTCODE: FT 330

VERPACKUNG: Sack 20 kg / Palette: 48 St.



Pigment für FAST BetArch

Pigment zur Farbtonänderung des Putzes

PRODUKTCODE: FT 330P

VERPACKUNG: Ampulle 60 g



FAST BARANEK

Polymer-Mineralputz

EIGENSCHAFTEN:

Trockene Mineralmischung mit Zusatz von ausgesuchten Quarzaggregaten und Plastifizierungsmitteln, die das Auftragen und die Haftung des Putzes am Untergrund erleichtern. Er zeichnet sich durch hohe Dampfdurchlässigkeit und hohe Wasserbeständigkeit nach vollständigem Abbinden aus. Er enthält kein freies Kalk, wodurch die Gefahr der Bildung von Ausblühungen minimiert wird.

ANWENDUNG:

Dient zur manuellen oder maschinellen Ausführung von edlen, dünn-schichtigen Putzarbeiten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich von Gebäuden. Kann auf jedem mineralischen Untergrund angewendet werden, der ausreichend fest und eben ist (Zementputze, Zementkalkputze, Beton, armierte Schicht in den Wärmedämmverbundsystemen ETICS FAST S und FAST W sowie im Garagensystem FAST W-G/ECOROCK W-G).

VERPACKUNG: Sack 25 kg / Palette: 42 St.

FARBE: Extra Weiß

GRANULIERUNG 2 mm:
Verbrauch: ca. 2,2 kg/m²*

PRODUKTCODE: FT 320D

GRANULIERUNG 2,5 mm:
Verbrauch: ca. 3,0 kg/m²*

PRODUKTCODE: FT 321D

VERPACKUNG: Sack 25 kg / Palette: 42 St.

FARBE: Weiß

GRANULIERUNG 2 mm:
Verbrauch: ca. 2,2 kg/m²*

PRODUKTCODE: FT 323D



FAST KORNIK

Polymer-Mineralputz

EIGENSCHAFTEN:

Trockene Mineralmischung mit Zusatz von ausgesuchten Quarzaggregaten und Plastifizierungsmitteln, die das Auftragen und die Haftung des Putzes am Untergrund erleichtern. Er zeichnet sich durch hohe Dampfdurchlässigkeit und hohe Wasserbeständigkeit nach vollständigem Abbinden aus. Er enthält kein freies Kalk, wodurch die Gefahr der Bildung von Ausblühungen minimiert wird.

ANWENDUNG:

Dient zur manuellen Ausführung von edlen, dünn-schichtigen Putzarbeiten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich des Gebäudes. Kann auf jedem mineralischen Untergrund angewendet werden, der ausreichend fest und eben ist (Zementputze, Zementkalkputze, Beton, armierte Schicht in den Wärmedämmverbundsystemen ETICS FAST S und FAST W).

VERPACKUNG: Sack 25 kg / Palette: 42 St.

FARBE: Weiß

GRANULIERUNG 2 mm:
Verbrauch: ca. 2,2 kg/m²*

PRODUKTCODE: FT 328

* ungefähre Verbrauchswerte je nach Untergrundart und Anwendungsmethode

** ungefähre Verbrauchswerte bei zwei Schichten

Dünnschichtputz

Silikatputz



FAST BARANEK S

Dünnschichtiger Silikatputz
mit Silikonzusatz

EIGENSCHAFTEN:

Ist ein gebrauchsfertiges Produkt auf Basis von Kaliumwasserglas und Acryldispersion mit Silikonzusatz, das als Paste geliefert wird. Es zeichnet sich durch erhöhte Beständigkeit gegen atmosphärische Verunreinigungen, hohe Haltbarkeit und Waschbarkeit aus. Es ist dampfdurchlässig und hydrophob. Lieferbar in einer breiten Farbpalette des FAST COLOR SYSTEM. Enthält Mittel, die die Entwicklung von Algen und Pilzen auf der Putzoberfläche verhindern.

ANWENDUNG:

Dient zur manuellen Herstellung edler, dünn-schichtiger Außenputze. Es kann auf jedem mineralischen Untergrund angewendet werden, der entsprechend fest und eben ist (Zementputze, Zement-Kalk-Putze, Beton, armierte Schicht im Wärmedämmverbundsystem ETICS FAST S und FAST W).

FARBE: FAST COLOR SYSTEM

PRODUKTCODE: FT 305

VERPACKUNG: Eimer 15 kg / Palette: 44 St.

GRANULIERUNG 1,5 mm: Verbrauch: ca. 2,5 kg/m²*

GRANULIERUNG 2,0 mm: Verbrauch: ca. 3,2 kg/m²*

Dünnschichtputz

Siloxanputz



FAST BARANEK SI

Siloxanputz

EIGENSCHAFTEN:

Basiert auf einer wässrigen Acryl-Styrol-Dispersion mit Zusatz einer Siloxanemulsion, bildet eine stark mit dem Untergrund verbundene Schicht. Es ist mäßig dampfdurchlässig und oberflächlich hydrophobiert. Dadurch zeichnet sich die fertige Oberfläche durch einen Antitau effekt aus. Das Endergebnis ist eine geringere Verschmutzungsneigung, was einen Selbstreinigungseffekt der Beschichtung und eine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit ermöglicht. Erhältlich in der Farbpalette nach FAST COLOR SYSTEM. Enthält Mittel, die die Entwicklung von Algen und Pilzen auf der Putzoberfläche reduzieren.

ANWENDUNG:

Hochwertiger wässriger Siloxan-Dekorputz, bestimmt für die manuelle oder maschinelle Herstellung dauerhafter Anwendungen mit Baranek-Textur (Kratzputzstruktur) im Innen- und Außenbereich. Es ist ein gebrauchsfertiger Putz für alle dauerhaften und glatten Untergründe im Bauwesen, wie Zementputz, Kalkputz, Zementmörtel, Beton, Sandstein usw. und auf fest haftenden Anstrichen. Bestandteil des Wärmedämmverbundsystems ETICS FAST S.

FARBE: FAST COLOR SYSTEM

PRODUKTCODE: FT 307D

VERPACKUNG: Eimer 15 kg / Palette: 44 St.

GRANULIERUNG 1,0 mm: Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²*

GRANULIERUNG 1,5 mm: Verbrauch: ca. 2,5 kg/m²*

GRANULIERUNG 2,0 mm: Verbrauch: ca. 3,2 kg/m²*

* ungefährender Verbrauch abhängig von Untergrundart und Art der Anwendung

Keramikfarbe

IDEAL

für Küchen und Bäder



KITCHEN & BATHROOM

Dünnschichtputze

auf Silikon- und Mosaikbasis



FAST SIL+ Siliconputz mit Basaltfasern

EIGENSCHAFTEN:

Gebrauchsfertiges Produkt auf Basis einer Silicon-Dispersion, Siloxanemulsion und Acryl-Styrol-Dispersion. Dank der speziell ausgewählten Zusammensetzung der Komponenten ist der Putz sehr einfach aufzutragen und auch bei erhöhten Temperaturen bis 30°C möglich. Er ist zusätzlich mit Basaltfasern verstärkt, was sich direkt auf die Verbesserung der Festigkeit und Elastizität der fertigen Putzschicht auswirkt. Er bildet eine fest mit dem Untergrund verbundene Schicht, die sich durch eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit auszeichnet. Dank der Oberflächenhydrophobierung weist FAST SIL+ eine deutlich reduzierte Benetzbarkeit auf, die das Eindringen von Wasser mit darin gelösten Substanzen begrenzt. Der Putz zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Verschmutzung und die Entwicklung von Mikroorganismen wie Algen und Pilzen aus. Besonders empfohlen für Gebäudedämmungssysteme mit Mineralwolle. Enthält Mittel, die die Entwicklung von Mikroorganismen wie Algen und Pilzen verhindern. Erhältlich in einer breiten Farbpalette gemäß FAST COLOR SYSTEM.

ANWENDUNG:

Zum manuellen oder maschinellen Auftragen von edlen, dünn-schichtigen Putzschichten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich des Gebäudes. Kann auf jedem mineralischen Untergrund verwendet werden, der ausreichend fest und eben ist (Zementputz, Zement-Kalk-Putz, Beton, Sandstein) sowie auf gut haftenden Farbanstrichen. Bestandteil der Wärmedämmverbundsysteme ETICS FAST W, FAST S und RENOTHERM S.

FARBE: FAST COLOR SYSTEM
PRODUKTCODE: FT 316
VERPACKUNG: Eimer 15 kg / Palette: 44 St.
GRANULIERUNG 1,0 mm: Verbrauch: ca. 1,7 kg/m ² *
GRANULIERUNG 1,5 mm: Verbrauch: ca. 2,5 kg/m ² *
GRANULIERUNG 2,0 mm: Verbrauch: ca. 3,2 kg/m ² *



FAST BARANEK SIL Siliconputz

EIGENSCHAFTEN:

Gebrauchsfertiges Produkt auf Basis einer Silicon-Dispersion, Siloxanemulsion und Acryl-Styrol-Dispersion. Bildet eine fest mit dem Untergrund verbundene Schicht, die sich durch eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit auszeichnet. Dank der Oberflächenhydrophobierung weist FAST BARANEK SIL eine deutlich reduzierte Benetzbarkeit auf, die das Eindringen von Wasser mit darin gelösten Substanzen begrenzt. Der Putz zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Verschmutzung und die Entwicklung von Mikroorganismen wie Algen und Pilzen aus. Erhältlich in einer breiten Farbpalette gemäß FAST COLOR SYSTEM.

ANWENDUNG:

Zum manuellen oder maschinellen Auftragen von edlen, dünn-schichtigen Putzschichten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich des Gebäudes. Kann auf jedem mineralischen Untergrund verwendet werden, der ausreichend fest und eben ist (Zementputz, Zement-Kalk-Putz, Beton, Sandstein) sowie auf gut haftenden Farbanstrichen. Bestandteil der Wärmedämmverbundsysteme ETICS FAST S und FAST W.

FARBE: FAST COLOR SYSTEM
PRODUKTCODE: FT 311D
VERPACKUNG: Eimer 15 kg / Palette: 44 St.
GRANULIERUNG 1,0 mm: Verbrauch: ca. 1,5 kg/m ² *
GRANULIERUNG 1,5 mm: Verbrauch: ca. 2,3 kg/m ² *
GRANULIERUNG 2,0 mm: Verbrauch: ca. 3,0 kg/m ² *



FAST GRANIT STONE Mosaikputz

EIGENSCHAFTEN:

FAST GRANIT STONE ist ein gebrauchsfertiges Produkt auf Basis einer Acryldispersion mit Zusatz von ausgewählten Natur- oder gefärbten Zuschlagstoffen und Glimmer*, erhältlich in 15 Kompositionen. Es zeichnet sich durch erhöhte Beständigkeit gegen atmosphärische Verunreinigungen, hohe Haltbarkeit, Abwaschbarkeit und Schlagfestigkeit aus. Es ist wasserdampfdurchlässig und hydrophob. *Gilt für ausgewählte Kompositionen

ANWENDUNG:

FAST GRANIT STONE ist zur Herstellung von Mosaikputzen mit Natursteinoptik: Granit oder Sandstein im Innen- und Außenbereich des Gebäudes bestimmt. Es kann auf jedem mineralischen Untergrund verwendet werden, der ausreichend fest und eben ist (Zementputz, Zement-Kalk-Putz, Beton, Gipskartonplatten, Faserzementplatten, Armierungsschicht im ETICS FAST Wärmedämmverbundsystem). FAST GRANIT STONE ist für die maschinelle Anwendung vorgesehen, oder bei kleinen Flächen ist auch die Verwendung einer Stahlkelle möglich.

HINWEIS:

Bei den Kompositionen GS 14, GS 11, GS 08, GS 07 wird eine manuelle Anwendung nicht empfohlen. Diese Kompositionen sollten ausschließlich maschinell aufgetragen werden.

FAST GRANIT STONE (Manuelle Anwendung)	
Harzgehalt: 4,5 kg	
PRODUKTCODE: FTGS	
VERPACKUNG: Eimer 14,5 kg / Palette: 44 St.	
GRANULIERUNG 0,1 - 1,5 mm:	
Verbrauch: ca. 1,8-2,2 kg/m ² * (gilt für Kompositionen Nr.: GS1, GS3, GS5, GS7, GS9, GS12, GS13, GS15)	Verbrauch: ca. 2,4-3,0 kg/m ² * (gilt für Kompositionen Nr.: GS2, GS4, GS6, GS8, GS10, GS11, GS14)
FAST GRANIT STONE (Maschinelle Anwendung)	
Harzgehalt: 6,4 kg	
PRODUKTCODE: FTGS	
VERPACKUNG: Eimer 16,4 kg / Palette: 44 St.	

Mechanische Anwendung:
I Schicht 2,5-3,5 kg/m², II Schicht 1,0-1,5 kg/m². Es hängt ab von: der Art des Substrats, der Dicke der Schicht, die gewählte Zusammensetzung und das Aussehen der erwarteten Textur Finale. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Verbrauch sorgfältig zu bestimmen von Material auf Stichprobenbasis.

* Richtverbrauch je nach Art des Untergrunds und der Anwendungsmethode

Dünnschichtputze

Mosaikputze



FAST GRANIT Mosaikputz

EIGENSCHAFTEN:

Gebrauchsfertiges Produkt auf Basis von Acryldispersion mit Zusatz von natürlichen Granit- oder gefärbten Quarz- bzw. Marmorgranulaten. Es zeichnet sich durch erhöhte Beständigkeit gegen atmosphärische Verunreinigungen, hohe Haltbarkeit, Abwaschbarkeit und Schlagfestigkeit aus. Es ist mäßig dampfdurchlässig und wasserabweisend.

ANWENDUNG:

Für die manuelle Herstellung von dünnenschichtigen Mosaikputzflächen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich von Gebäuden. Kann auf jedem mineralischen Untergrund verwendet werden, der entsprechend fest und eben ist (Zementputze, Kalkzementputze, Beton, Gipskartonplatten, Armierungsschicht im FAST Wärmedämmverbundsystem). Besonders empfohlen für die Oberflächenveredelung von Sockeln, Fundamenten, Balkonbrüstungen, Zaunelementen usw. Aufgrund seiner ästhetischen Werte und hohen Haltbarkeit, Reinigungs-, Wasch- und Abriebfestigkeit auch für die Verkleidung von Wänden in Treppenhäusern, Korridoren, Wohn- und Nutzräumen bestimmt.

FAST GRANIT MARMO	PRODUKTCODE: FTGD
VERPACKUNG: Eimer 15,2 kg** / Palette: 44 St.	
GRANULIERUNG 1,0-1,6 mm: Verbrauch: ca. 3,5 kg/m ² *	

FAST GRANIT MINI	PRODUKTCODE: FTGD
VERPACKUNG: Eimer 14,7 kg* / Palette: 44 St.	
GRANULIERUNG 0,5-1,0 mm: Verbrauch: ca. 2,2 kg/m ² *	

FAST GRANIT QUARZO	PRODUKTCODE: FTGD
VERPACKUNG: Eimer 16,1 kg / Palette: 44 St.	
GRANULIERUNG 1,0-1,6 mm: Verbrauch: ca. 3,5 kg/m ² *	

FAST GRANIT NATURA	PRODUKTCODE: FTGD
VERPACKUNG: Eimer 14 kg / Palette: 44 St.	
GRANULIERUNG 1,0-1,6 mm: Verbrauch: ca. 4,0 kg/m ² *	

* ungefährender Verbrauch je nach Art des Untergrundes und Art der Anwendung

** im Falle von FG28 13 kg

Innenfarben

Latexfarben



ARCHITECT BASE Latex-Grundierfarbe

EIGENSCHAFTEN:

ARCHITECT BASE ist eine ökologische Grundierfarbe, die die Saugfähigkeit des Untergrundes ausgleicht und die Haftung nachfolgender Anstriche verbessert. Sie verbessert die Deckkraft der Deckfarben und erhöht deren Ergiebigkeit. Sie stabilisiert den Untergrund und erhöht die Haltbarkeit der Beschichtung. Sie kann in 8 in der Basis verfügbaren Farben abgetönt werden.

ANWENDUNG:

Bestimmt für die Herstellung von Grundieranstrichen auf Zement-, Kalkzement-, Gips-, Gipskarton- und Glasfasertapetenuntergründen. Nach vorherigem Abtönen in einer der 8 verfügbaren Farben wird sie als Grundierung unter dunkle und helle Farben oder zum Überstreichen dunkler Farben mit hellen Farben verwendet.

VERBRAUCH: ca. 0,08 - 0,10 l/m²*

FARBE: Weiß / 8 Farben in der Basis verfügbar
PRODUKTCODE: FF 429
VERPACKUNG: Eimer 4,5 l / Palette: 72 St.
VERPACKUNG: Eimer 10 l / Palette: 44 St.

Innenfarben

Latex- und Keramikfarben



ARCHITECT ANTI-REFLEX
Latexfarbe

EIGENSCHAFTEN:

Hochwertige, ökologische Latexfarbe mit hoher Deckkraft, die sich durch ein strahlendes Weiß auszeichnet. Sie bildet tiefmatte, reflexionsarme Beschichtungen, die alle Unebenheiten des Untergrunds wie Wölbungen, Unebenheiten, Rollspuren, Streifen usw. nivellieren. Dadurch wirken mit ARCHITECT ANTI-REFLEX gestrichene Oberflächen perfekt glatt und makellos.

ANWENDUNG:

Geeignet für die Deckenmalerei in Innenräumen von Wohngebäuden, einschließlich Gesundheits-einrichtungen, Bildungs- und Erziehungseinrichtungen sowie in der Lebensmittelindustrie (ohne direkten Kontakt mit Lebensmitteln). Kann auf Zement-, Zement-Kalk-, Gips-, Betonuntergründen, Mineralputzen, Gipskartonplatten sowie auf Papiertapeten und Glasfasertapeten angewendet werden.

VERBRAUCH: ca. 0,08 - 0,10 l/m²*



ARCHITECT WHITE
extra weiße Latexfarbe
mit sehr guter Deckkraft

EIGENSCHAFTEN:

ARCHITECT WHITE ist eine extra weiße Latexfarbe mit sehr guter Deckkraft und guter Wasch- und Scheuerbeständigkeit. Die innovative Formel bildet eine dauerhafte Beschichtung mit einem matten Finish, das Lichtstrahlen streut und der Wand ein ideales Aussehen verleiht. Das Produkt wurde auf Basis hochwertigster Rohstoffe entwickelt, wodurch die ideal weiße Farbe über Jahre hinweg unverändert bleibt.

ANWENDUNG:

Geeignet zum Streichen von Wänden und Decken in Innenräumen. Kann auf allen Arten von mineralischen Untergründen wie Zement-, Zement-Kalk-, Gipsputzen, Gipskartonplatten, Tapeten, einschließlich Glasfasertapeten, und Oberflächen, die mit einer Polymerdispersionsbeschichtung versehen sind, angewendet werden.

VERBRAUCH: ca. 0,07-0,12 l/m²*



ARCHITECT KITCHEN & BATHROOM
Keramikfarbe ideal
für Küchen und Bäder

EIGENSCHAFTEN:

ARCHITECT KITCHEN & BATHROOM ist eine keramische, schmutzabweisende Latexfarbe mit hydrophoben Beschichtungseigenschaften und höchster Wasch- und Scheuerbeständigkeit sowie ausgezeichneter Haftung auf mineralischen Untergründen. Dank ihrer innovativen Formel und speziellen Zusätzen zeichnet sich die Farbe durch eine überdurchschnittliche Flecken- und Feuchtigkeitsbeständigkeit sowie eine erhöhte Beständigkeit gegen Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze aus. Sie ist leicht aufzutragen und spritzt nicht beim Streichen. Die Verwendung hochwertigster Rohstoffe bei der Herstellung garantiert, dass Ihre Farbe über Jahre hinweg unverändert bleibt. Die Farbe ist in einer breiten Farbpalette gemäß dem FAST COLOR SYSTEM erhältlich.

ANWENDUNG:

Geeignet zum Streichen von Wänden und Decken in Innenräumen wie Bädern, Küchen, Kellern, Schwimmbädern, Waschküchen usw., die besonders feuchtigkeitsempfindlich sind und zur Schimmelbildung neigen. Kann auf allen Arten von mineralischen Untergründen wie Zement-, Zement-Kalk-, Gipsputzen, Gipskartonplatten, Tapeten, einschließlich Glasfasertapeten, und Oberflächen, die mit einer Polymerdispersionsbeschichtung versehen sind, angewendet werden. Ideal für Räume mit schlechter Belüftung, die einer periodisch erhöhten Feuchtigkeit und Kondensation von Wasserdampf ausgesetzt sind. Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften und Beständigkeit ist sie für das Streichen stark beanspruchter Oberflächen, die häufiges Waschen erfordern, geeignet.

VERBRAUCH: ca. 0,07-0,12 l/m²*

FARBE: Weiß

PRODUKTCODE: FF 430

VERPACKUNG: Eimer 4,5 l / Palette: 72 St.

VERPACKUNG: Eimer 10 l / Palette: 44 St.

FARBE: Weiß

PRODUKTCODE: FF 433

VERPACKUNG: Eimer 5 l / Palette: 72 St.

VERPACKUNG: Eimer 10 l / Palette: 44 St.

FARBE: Weiß

PRODUKTCODE: FF 434

VERPACKUNG: Eimer 2,7 l / Palette: 120 St.

* Verbrauch bei 1 Anstrich je nach Saugfähigkeit und Rauheit des Untergrunds

Innenfarben

Latex- und Keramikfarben



ARCHITECT 100 Latexfarbe

EIGENSCHAFTEN:

ARCHITECT 100 ist eine umweltfreundliche Latexfarbe mit guter Scheuer- und Waschbeständigkeit sowie ausgezeichneter Haftung auf mineralischen Untergründen. Die innovative Formel bildet eine Beschichtung mit mattem Finish, die Lichtstrahlen streut und so ein ideales Erscheinungsbild der Wand schafft. Das Produkt wurde auf Basis hochwertigster Rohstoffe entwickelt, wodurch Ihre Farbe jahrelang unverändert bleibt. Die Farbe kann in begrenzten Farbtönen gemäß dem FAST COLOR SYSTEM abgetönt werden.

ANWENDUNG:

Vorgesehen für das Streichen von Wänden und Decken in Innenräumen. Kann auf allen Arten von mineralischen Untergründen angewendet werden, wie z.B.: Zementputze, Kalkzementputze, Gipsputze, Gipskartonplatten, Tapeten, einschließlich Glasfasertapeten, und Oberflächen, die mit einer Beschichtung auf Polymerdispersionsbasis versehen sind.

VERBRAUCH: ca. 0,07 - 0,12 l/m²*



ARCHITECT 200 Latexfarbe mit erhöhter Nassabriebbeständigkeit

EIGENSCHAFTEN:

ARCHITECT 200 ist eine umweltfreundliche Latexfarbe mit sehr guter Scheuer- und Waschbeständigkeit sowie ausgezeichneter Haftung auf mineralischen Untergründen. Die innovative Formel bildet eine strapazierfähige Beschichtung mit mattem Finish, die Lichtstrahlen streut und so ein ideales Erscheinungsbild der Wand schafft. Das Produkt wurde auf Basis hochwertigster Rohstoffe entwickelt, wodurch Ihre Farbe jahrelang unverändert bleibt. Die Farbe ist in einer breiten Farbpalette gemäß dem FAST COLOR SYSTEM erhältlich.

ANWENDUNG:

Vorgesehen für das Streichen von Wänden und Decken in Innenräumen. Kann auf allen Arten von mineralischen Untergründen angewendet werden, wie z.B.: Zementputze, Kalkzementputze, Gipsputze, Gipskartonplatten, Tapeten, einschließlich Glasfasertapeten, und Oberflächen, die mit einer Beschichtung auf Polymerdispersionsbasis versehen sind.

VERBRAUCH: ca. 0,07-0,12 l/m²*



ARCHITECT 300 Keramik-Latexfarbe, schmutzabweisend, mit höchster Scheuerbeständigkeit

EIGENSCHAFTEN:

ARCHITECT 300 ist eine keramische, schmutzabweisende Latexfarbe mit höchster Scheuer- und Waschbeständigkeit sowie ausgezeichneter Haftung auf mineralischen Untergründen. Die innovative Formel mit Keramikfüllstoffen bildet eine sehr strapazierfähige Beschichtung mit mattem Finish. Das Produkt wurde auf Basis hochwertigster Rohstoffe entwickelt, wodurch Ihre Farbe jahrelang unverändert bleibt. Das Produkt spritzt nicht beim Streichen. Die Farbe ist in einer breiten Farbpalette gemäß dem FAST COLOR SYSTEM erhältlich.

ANWENDUNG:

Vorgesehen für das Streichen von Wänden und Decken in Innenräumen. Kann auf allen Arten von mineralischen Untergründen angewendet werden, wie z.B.: Zementputze, Kalkzementputze, Gipsputze, Gipskartonplatten, Tapeten, einschließlich Glasfasertapeten, und Oberflächen, die mit einer Beschichtung auf Polymerdispersionsbasis versehen sind. Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften ist sie für das Streichen stark beanspruchter Oberflächen, die häufiges Waschen erfordern, vorgesehen. Ideal für öffentliche Gebäude, Gesundheitseinrichtungen, Kindergärten, Krippen, Produktionsbetriebe der Lebensmittelindustrie und Privatwohnungen, einschließlich Kinderzimmer, Wohnzimmer und Essbereiche.

VERBRAUCH: ca. 0,07-0,12 l/m²*

FARBE: Basis / Weiß WB01 aus der WHITE BOOK Palette / FAST COLOR SYSTEM

PRODUKTCODE: FF 422

VERPACKUNG: Eimer 2,7 l / Palette: 120 St.

VERPACKUNG: Eimer 4,5 l / Palette: 72 St.

VERPACKUNG: Eimer 10 l / Palette: 44 St.

FARBE: Basis / Weiß WB01 aus der WHITE BOOK Palette / FAST COLOR SYSTEM

PRODUKTCODE: FF 423

VERPACKUNG: Eimer 2,7 l / Palette: 120 St.

VERPACKUNG: Eimer 4,5 l / Palette: 72 St.

VERPACKUNG: Eimer 10 l / Palette: 44 St.

FARBE: Basis / Weiß WB01 aus der WHITE BOOK Palette / FAST COLOR SYSTEM

PRODUKTCODE (MATTE): FF 424

VERPACKUNG: Eimer 2,7 l / Palette: 120 St.

VERPACKUNG: Eimer 4,5 l / Palette: 72 St.

VERPACKUNG: Eimer 10 l / Palette: 44 St.

* Verbrauch bei 1 Anstrich, abhängig von Saugfähigkeit und Rauheit des Untergrundes

Innenfarben

Latexfarben



FAST F-AW Extra Biała

Latexfarbe

EIGENSCHAFTEN:

Ökologische Latexfarbe mit Zusatz von Mineralfüllstoffen und Pigmenten. Besitzt ausgezeichnete Deck- und Dampfdurchlässigkeitseigenschaften. Charakterisiert sich durch Schneeweiße und eine matte, abwaschbare Beschichtung. Sorgt für ein angenehmes Mikroklima in den Räumen.

ANWENDUNG:

Ökologische Innenfarbe, bestimmt zum Streichen von Wänden und Decken in Wohngebäuden, Gesundheitseinrichtungen, Bildungs- und Erziehungseinrichtungen sowie in der Lebensmittelindustrie. Anwendbar auf Zement-, Zement-Kalk-, Gips-, Betonuntergründen, Mineral- und Dispersionsputzen, Gipskartonplatten sowie auf Papier- und Glasfasertapeten. Kann in begrenzten Farben abgetönt werden.

VERBRAUCH: ca. 0,06-0,12 l/m²*



FAST SATYNA BIO

Mikrobiologisch aktive Latexfarbe

EIGENSCHAFTEN:

Latex-Innenfarbe auf Basis einer Kunstharzdispersion, mineralischer Füllstoffe mit Pigmenten, mit erhöhter Beständigkeit gegen Mikroorganismen. Besitzt hohe Wasch-, Scheuer- und mechanische Beschädigungsbeständigkeit. Bildet eine Beschichtung mit besonderen ästhetischen Qualitäten, charakteristisch für seidenmatte Zartheit.

ANWENDUNG:

Hochwertige Oberflächenfarbe, bestimmt für die Erstellung von schützenden und dekorativen Anstrichen im Inneren von Gebäuden. Besonders empfohlen zum Streichen von Wänden und Decken in Räumen, die Feuchtigkeit und Bedingungen ausgesetzt sind, die das Wachstum von Mikroorganismen fördern (Küche, Bad, Waschküche). Für stark frequentierte Räume (Flure, Treppenhäuser, Krankenhäuser) sowie für Räume, die häufiges Waschen mit Desinfektionsmitteln erfordern. Überall dort empfohlen, wo ein aktiver Schutz vor Mikroorganismen erforderlich ist (Kindergärten, Krippen, Behandlungs- und Operationssäle).

VERBRAUCH: ca. 0,06-0,12 l/m²*



FAST ANTYPREFLEX

Antireflex-Latexfarbe

EIGENSCHAFTEN:

Hochwertige ökologische Latexfarbe mit hoher Deckkraft, charakterisiert durch Schneeweiße. Bildet tiefmatte, antireflexive Beschichtungen, die alle Unebenheiten des Untergrundes wie Ausbuchtungen, Unregelmäßigkeiten, Rollenspuren, Streifen usw. egalisieren. Verleiht den gestrichenen Oberflächen eine ideale Glätte und ein makellooses Aussehen.

ANWENDUNG:

FAST ANTYPREFLEX ist zum Streichen von Decken in Wohngebäuden bestimmt, einschließlich Gesundheitseinrichtungen, Bildungs- und Erziehungseinrichtungen sowie in der Lebensmittelindustrie (ohne direkten Kontakt mit Lebensmitteln). Kann auf Zement-, Zement-Kalk-, Gips-, Betonuntergründen, Mineral- und Dispersionsputzen, Gipskartonplatten sowie auf Papier- und Glasfasertapeten angewendet werden.

VERBRAUCH: ca. 0,06-0,12 l/m²*

FARBE: Weiß / FAST COLOR SYSTEM

PRODUKTCODE: FF 415D

VERPACKUNG: Eimer 4 l / Palette: 72 St.

VERPACKUNG: Eimer 10 l / Palette: 44 St.

VERPACKUNG: Ovaler Eimer 12,5 l / Palette: 24 St.

FARBE: Weiß / FAST COLOR SYSTEM

PRODUKTCODE: FF 405

VERPACKUNG: Eimer 2,5 l / Palette: 120 St.

VERPACKUNG: Eimer 4 l / Palette: 72 St.

VERPACKUNG: Eimer 10 l / Palette: 44 St.

FARBE: Weiß

PRODUKTCODE (MATTE): FF 421D

VERPACKUNG: Eimer 5 l / Palette: 72 St.

VERPACKUNG: Eimer 10 l / Palette: 44 St.

* Verbrauch bei 1 Anstrich, abhängig von Saugfähigkeit und Rauheit des Untergrundes.

Innenfarben

Silikatfarben, Latexfarben, Dispersionsfarben



FAST F-SW
Silikatfarbe

EIGENSCHAFTEN:

FAST F-SW ist eine matte Dispersionsfarbe auf der Basis von Kaliumwasserglas mit hoher Deckkraft. Durch eine chemische Reaktion mit dem Untergrund dringt die Farbe in dessen Struktur ein und bildet eine dauerhafte und stabile Beschichtung. Sie besitzt eine ausgezeichnete Dampfdurchlässigkeit, wodurch die gestrichenen Untergründe ihre mineralischen Eigenschaften behalten und den Räumen ein entsprechendes Mikroklima ermöglichen, d.h. die Wände nehmen Feuchtigkeit aus dem Raum auf und geben sie natürlich ab. Darüber hinaus weist die Farbe FAST F-SW auch eine hohe Wasch- und Scheuerbeständigkeit auf.

ANWENDUNG:

Die Silikatfarbe FAST F-SW ist für das Streichen von Wänden und Decken im Innenbereich auf mineralischen Untergründen wie Zementputz, Kalkzementputz, Gipsputz, dünn-schichtigen Mineralputzen sowie Gipskartonplatten bestimmt. Sie dient auch zum Streichen von rohen Betonoberflächen sowie von Ziegeln, Blöcken, Hohlblocksteinen und anderen ähnlichen Keramik- oder Kalksandsteinmaterialien.

VERBRAUCH: ca. 0,1-0,2 l/m²*



FAST 1313
Latexfarbe, scheuerbeständig

EIGENSCHAFTEN:

Umweltfreundliche matte Innenfarbe auf Basis einer wässrigen Dispersion von Kunstharzen mit Zusatz von mineralischen Füllstoffen und Pigmenten. Sie zeichnet sich durch hohe Wasch- und Scheuerbeständigkeit aus. Sie ist sehr ergiebig, tropft nicht, ist leicht aufzutragen und hat eine hohe Deckkraft. Sie bildet eine dauerhafte, wasserbeständige Beschichtung mit hoher Haftung auf dem Untergrund.

ANWENDUNG:

Moderne Latexfarbe für dauerhafte Anstriche von Wänden und Decken im Innenbereich. Ideal zum Streichen von Zementputz, Kalkzementputz, Kalkputz sowie Untergründen aus Beton, Gips, Gipskartonplatten sowie Papier- und Glasfasertapeten. Aufgrund ihrer erhöhten Deckkraft und Feuchtigkeitsbeständigkeit wird sie zum Streichen von Küchen, Bädern, Waschküchen und stark frequentierten Bereichen wie Fluren, Treppenhäusern, Wartezimmern, Klassenzimmern, Sporthallen usw. empfohlen.

VERBRAUCH: ca. 0,06-0,12 l/m²*



FAST 1010
Emulsionsfarbe

EIGENSCHAFTEN:

Umweltfreundliche Farbe auf Basis einer Polymerdispersion mit Zusatz von mineralischen Füllstoffen und Pigmenten. Sie besitzt eine gute Deckkraft, die Unebenheiten des Untergrunds kaschiert. Die mit der Farbe erstellte Beschichtung ist dampfdurchlässig und geruchsarm. Dank ihrer Eigenschaften sorgt sie für ein angenehmes Mikroklima in den Räumen.

ANWENDUNG:

Emulsionsfarbe zum Streichen von Zementputz, Kalkzementputz, dünn-schichtigen Mineral- und Dispersionsputzen sowie Untergründen aus Beton, Gips und Gipskartonplatten. Geeignet für den Innenbereich in Wohnungen, Büros sowie Wirtschafts- und Industrieräumen.

VERBRAUCH: ca. 0,06-0,12 l/m²*

FARBE: Weiß / Pastellfarben nach FAST COLOR SYSTEM

PRODUKTCODE: FF 428D

VERPACKUNG: Eimer 4 l / Palette: 72 St.

VERPACKUNG: Eimer 10 l / Palette: 44 St.

FARBE: Weiß / FAST COLOR SYSTEM

PRODUKTCODE: FF 416D

VERPACKUNG: Eimer 2,5 l / Palette: 120 St.

VERPACKUNG: Eimer 4 l / Palette: 72 St.

VERPACKUNG: Eimer 10 l / Palette: 44 St.

VERPACKUNG: Ovaler Eimer 12,5 l / Palette: 24 St.

FARBE: Weiß /
30 Pastellfarben nach FAST COLOR SYSTEM

PRODUKTCODE (MATTE): FF 412D

VERPACKUNG: Eimer 10 l / Palette: 44 St.

VERPACKUNG: Ovaler Eimer 12,5 l / Palette: 24 St.

* Verbrauch pro 1 Schicht je nach Saugfähigkeit und Rauheit des Untergrunds

Fassadenfarben

Siloxanfarbe, Silikatfarbe, Silikonharzfarbe



FAST SI-SI Siloxanfarbe

EIGENSCHAFTEN:

Die Farbe auf Basis eines Bindemittels in Form einer wässrigen Acryl-Styrol-Dispersion und einer Siloxanemulsion bildet eine fest mit dem Untergrund verbundene Beschichtung. Die Farbe enthält eine wässrige Siloxanemulsion, wodurch die Beschichtung einen Anti-Tau-Effekt aufweist, infolge der Oberflächenhydrophobierung, die ihre Benetzbarkeit, d.h. die Penetration von Wasser mit darin gelösten Substanzen, erheblich reduziert. Sie hemmt das Eindringen von Schmutz, der hauptsächlich mit Wasser transportiert wird, und hemmt die Entwicklung von Mikroorganismen wie Algen und Pilzen. Das Endergebnis ist eine geringere Neigung zur Verschmutzung, was einen Selbstreinigungseffekt der Beschichtung und eine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit bietet.

ANWENDUNG:

Hochwertige, wässrige, matte Siloxanfarbe, bestimmt für dauerhafte Anstriche auf allen Untergründen, insbesondere auf altem Acryl-Edelputz sowie Zement-Kalk- und Zement-Edelputz, Beton, Sandstein, Ziegel usw. im Außenbereich von Gebäuden. Sie ist Bestandteil des ETICS FAST S Wärmedämmverbundsystems.

VERBRAUCH: ca. 0,1-0,2 l/m²*



FAST F-S Silikatfarbe

EIGENSCHAFTEN:

Gut deckende, matte Farbe auf Basis von Kalium-wasserglas. Sie weist eine ausgezeichnete Dampfdurchlässigkeit auf, ist wasserabweisend und beständig gegen UV-Strahlung und Verunreinigungen. Sie kann ausschließlich im Außenbereich des Gebäudes verwendet werden. Die Farbe reagiert chemisch mit dem Untergrund und dringt in dessen Struktur ein. Sie enthält Mittel, die die Entwicklung von Algen und Pilzen auf der gestrichenen Oberfläche eliminieren. Möglichkeit der Abtönung nach FAST COLOR SYSTEM.

ANWENDUNG:

Sie ist für das Streichen von mineralischen Untergründen wie Zementputz, Zement-Kalk- und dünn-schichtigen Mineralputzen im Außenbereich von Gebäuden bestimmt. Sie dient auch zum Streichen von rohen Betonoberflächen sowie Ziegeln, Blöcken, Hohlblocksteinen und anderen keramischen oder Kalk-Sand-Materialien dieser Art. Sie ist Bestandteil der Wärmedämmverbundsysteme ETICS FAST S und FAST W.

VERBRAUCH: ca. 0,1-0,2 l/m²*



FAST SILIKON Silikonfarbe

EIGENSCHAFTEN:

Sie basiert auf einem Bindemittel in Form einer wässrigen Silikon- und Acryldispersion, bildet eine fest mit dem Untergrund verbundene Beschichtung und weist gleichzeitig eine ausgezeichnete Wasserdampfdurchlässigkeit auf. Die Farbe besitzt eine hervorragende Witterungsbeständigkeit sowie ein hohes Deckvermögen und einen hohen Weißgrad. Die wässrige Silikondispersion als Hauptbindemittel verleiht der Beschichtung zudem eine hohe Hydrophobizität und Schmutzbeständigkeit. Sie enthält Mittel, die die Entwicklung von Algen und Pilzen auf der gestrichenen Oberfläche eliminieren. Möglichkeit der Abtönung nach FAST COLOR SYSTEM.

ANWENDUNG:

Hochwertige, wässrige, matte Silikonfarbe, bestimmt für dauerhafte Anstriche auf allen Untergründen wie Zement-Kalk-, Zement- und Acryl-Edelputz, Beton, Sandstein, Ziegel usw. im Außenbereich von Gebäuden. Sie ist Bestandteil der Wärmedämmverbundsysteme ETICS FAST S, FAST W und RENOTHERM S.

VERBRAUCH: ca. 0,1-0,2 l/m²*

FARBE: Weiß / FAST COLOR SYSTEM

PRODUKTCODE: FF 407D

VERPACKUNG: Eimer 4 l / Palette: 72 St.

VERPACKUNG: Eimer 10 l / Palette: 44 St.

VERPACKUNG: Ovaler Eimer 12,5 l / Palette: 24 St.

FARBE: Weiß / FAST COLOR SYSTEM

PRODUKTCODE: FF 408

VERPACKUNG: Eimer 4 l / Palette: 72 St.

VERPACKUNG: Eimer 10 l / Palette: 44 St.

FARBE: Weiß / FAST COLOR SYSTEM

PRODUKTCODE: FF 406D

VERPACKUNG: Eimer 4 l / Palette: 72 St.

VERPACKUNG: Eimer 10 l / Palette: 44 St.

VERPACKUNG: Ovaler Eimer 12,5 l / Palette: 24 St.

* Verbrauch bei 1 Schicht, abhängig von Saugfähigkeit und Rauheit des Untergrundes.

Fassadenfarben

Siliconharzfarben



FAST SILIKON WOOD BOARD

Transparente Beize

EIGENSCHAFTEN:

FAST SILIKON WOOD BOARD ist eine transparente Beize auf Basis einer wässrigen Kunstharzdispersion, die eine erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweist und gleichzeitig eine ausgezeichnete Wasserdampfdurchlässigkeit besitzt. Sie zeichnet sich durch hohe Schmutz- und Witterungsbeständigkeit aus. Sie garantiert einen dauerhaften Holzeffekt und hohe Farbstabilität ohne aufwändige Pflege. Enthält Wirkstoffe, die die Entwicklung von Algen und Pilzen auf der gebeizten Oberfläche verhindern. Erhältlich in 20 Farben.

ANWENDUNG:

Es ist eine hochwertige transparente Beize, die zur Erstellung einer dekorativen Beschichtung zur Imitation der natürlichen Holzfarbe auf Untergründen aus stilisierter Spachtelmasse FAST MS in den WDVS-Systemen ETICS FAST S und FAST W bestimmt ist.

VERBRAUCH: 0,08 - 0,12 l/m²*

FARBE: Skandinavische Birke, Honigeiche, Eiche Winchester, Kanadischer Ahorn, Teak Natur, Afrikanischer Nussbaum, Königlicher Mahagoni, Südliche Zeder, Klassischer Mahagoni, Amerikanische Zypresse, Schokoladen-Nussbaum, Afrikanisches Ebenholz, Silberkiefer, Graue Esche, Nordische Kiefer, Japanische Hainbuche, Asche Buche, Schwarzer Palisander, Mondbirke, Schwarze Pappel

PRODUKTCODE: FF 420

VERPACKUNG: Eimer 4 l / Palette: 72 St.

Spezialfarben

Silikatfarben



FAST F-SG

Silikatfarbe mit reduzierter Brennbarkeit

EIGENSCHAFTEN:

Dispersionsfarbe auf Basis von Kaliumwasserglas mit ausgezeichneter Wasserdampfdurchlässigkeit und minimaler Brennbarkeit. Durch eine chemische Reaktion mit dem Untergrund dringt die Farbe in dessen Struktur ein und bildet eine dauerhafte und stabile Beschichtung. Sie ist Bestandteil des Garagen-Dämmsystems FAST W-G / ECOROCK W-G. Angeboten in ausgewählten Farben gemäß FAST COLOR SYSTEM.

ANWENDUNG:

Silikatfarbe zum Streichen von Wänden und Decken im Innen- und Außenbereich auf mineralischen Untergründen wie Zementputz, Kalkzementputz, Gipsputz und dünn-schichtigen Mineralputzen. Sie dient auch zum Streichen von unbehandelten Oberflächen aus Beton sowie Ziegeln, Blöcken, Hohlblöcken und anderen keramischen oder Kalksandsteinmaterialien dieser Art. Die Farbe eignet sich hervorragend für die Anwendung auf grundierter Mineralwolle in Garagensystemen.

FARBE: Weiß / FAST COLOR SYSTEM

PRODUKTCODE: FF 431

VERPACKUNG: Eimer 10 l / Palette: 44 St.

Schuttmittel

Für Bauliche Untergründe



ARCHITECT VERNIX

matter Schutzlack für Innenwände

EIGENSCHAFTEN:

ARCHITECT VERNIX zeichnet sich durch hohe Härte und Beständigkeit gegen Waschen und Scheuern aus. Es bildet transparente, matte Oberflächen, die leicht sauber zu halten sind. Das Produkt hat eine hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung. Es verhindert den sogenannten "Wildledereffekt", der charakteristisch für dunkle Farben ist. Es erhöht die Farbsättigung, was ein natürliches Phänomen ist. Es ist einfach aufzutragen und geruchlos.

ANWENDUNG:

Das Produkt ist zum Schutz von Wänden, die mit Dispersionsfarbe gestrichen wurden, und Oberflächen wie Ziegel, traditionelle Putze, Beton vorgesehen. Besonders empfohlen für stark beanspruchte Räume (Küche, Flure, Kinderzimmer und Treppenhäuser). Empfohlen zum Streichen von Wänden und zur Erstellung von Wandverkleidungen in öffentlichen Gebäuden.

VERBRAUCH: ca. 0,06-0,10 l/m²*

FARBE: Transparent, matt

PRODUKTCODE: FG 515

VERPACKUNG: Metalldose 1 l / Palette: 360 St.

* ungefähre Verbrauchsmenge für 1 Anstrich, abhängig von der Auftragsart und dem Untergrund

Grundierungs- und Schutzpräparate

für saugfähige und poröse Untergründe



FAST GRUNT G

Tiefenwirksame Grundierung und Verfestiger

EIGENSCHAFTEN:

Nicht brennbar, wasserlöslich, geruchlos, umweltfreundlich, kann sowohl innen als auch außen angewendet werden. Verfestigt alle Untergründe, verbessert die Haftung von Fliesenklebern. Nach dem Trocknen vollständig transparent. Beständig gegen hohe Alkalität des Untergrunds, enthält keine toxischen Substanzen.

ANWENDUNG:

Gebrauchsfertige, tiefenwirksame Grundierung für alle saugfähigen und porösen Oberflächen, wie z.B.: Gipsplatten, Gipskartonplatten, Gips-, Zement- und Zementkalkputze, Betonuntergründe, Porenbeton, Keramik usw., die eine Verfestigung benötigen. Dank seiner außergewöhnlichen Fähigkeit zur sehr tiefen Penetration wird es besonders für alle alten und absandenden Untergründe empfohlen. Kann gebrauchsfertig oder mit Wasser im Verhältnis 1:1 verdünnt verwendet werden.

VERBRAUCH: ca. 0,05-0,25 l/m²*



FAST GRUNT U

Universelle Grundierung

EIGENSCHAFTEN:

Nicht brennbar, wasserlöslich, lösungsmittelfrei, geruchlos, umweltfreundlich, kann sowohl innen als auch außen angewendet werden. Verfestigt den Untergrund, reduziert die Saugfähigkeit und den Farbverbrauch. Nach dem Trocknen vollständig transparent und dampfdurchlässig.

ANWENDUNG:

Gebrauchsfertige Grundierung zum Grundieren und Ausgleichen der Saugfähigkeit auf verschiedenen Oberflächen. Ideal für Betonuntergründe, Porenbeton, Zement- und Zementkalkputze, Gipsputze sowie Gipskartonplatten. Kann sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden verwendet werden. Bildet eine hervorragende Basis für Untergründe unter Farben, Tapeten, Spachtelmassen, Klebe- und Ausgleichsmörteln sowie Zementestrichen. Erhöht die Haftung von Oberflächenmaterialien auf dem Untergrund und reduziert die Staubentwicklung.

VERBRAUCH: ca. 0,05-0,25 l/m²*



FAST GRUNT S

Grundierung auf Wasserglasbasis

EIGENSCHAFTEN:

Grundierung für Silikatfarben, verfestigt den Untergrund und gleicht dessen Saugfähigkeit aus. Erleichtert das Auftragen von Anstrichen und verbessert deren Haftung. Reagiert chemisch mit dem Untergrund und dringt in dessen Struktur ein. Nach dem Trocknen farblos.

ANWENDUNG:

Zum Grundieren von mineralischen Untergründen wie Zement-, Zementkalk- und dünn-schichtigen Mineralputzen. Dient auch zum Grundieren von rohen Betonoberflächen sowie Ziegeln, Blöcken, Hohlblocksteinen und anderen ähnlichen keramischen oder Kalksandmaterialien. Wird als Verdüner für Silikatfarben verwendet.

VERBRAUCH: ca. 0,08-0,1 l/m²*

FARBE: Transparent

PRODUKTCODE: FG 501

VERPACKUNG: Flasche 1 l / Palette: 324 St.

VERPACKUNG: Kanister 5 l / Palette: 108 St.

VERPACKUNG: Kanister 10 l / Palette: 60 St.

FARBE: Milchig-weiß

PRODUKTCODE: FG 502

VERPACKUNG: Kanister 5 l / Palette: 108 St.

FARBE: Milchig-weiß

PRODUKTCODE: FG 503

VERPACKUNG: Kanister 5 l / Palette: 108 St.

* ungefährender Verbrauch je nach Anwendungsmethode und Art des Untergrunds

Schutzpräparate

für saugfähige Untergründe



FAST GRUNT SIL

Grundierungs- und Hydrophobierungsmittel

EIGENSCHAFTEN:

Tiefenwirksame Silikonemulsion für mineralische Untergründe. Bildet eine fest mit dem Untergrund verbundene Schicht mit Anti-Tau-Effekt. Durch die oberflächliche Hydrophobierung weist die Beschichtung eine deutlich reduzierte Benetzbarkeit auf, d.h. die Penetration von Wasser mit darin gelösten Substanzen wird gehemmt, wodurch das Eindringen von hauptsächlich mit Wasser transportiertem Schmutz verhindert wird. Reduziert die Entwicklung von Mikroorganismen wie Algen und Pilzen. Das Selbstreinigungsvermögen der Beschichtung führt zu einer verminderten Neigung zur Verschmutzung und einer ausgezeichneten Witterungsbeständigkeit.

ANWENDUNG:

Hochwertiges, wässriges Silikonmittel zur Hydrophobierung von Fassadenflächen und zur Grundierung unter Silikonprodukten, die auf stark saugende Untergründe aufgetragen werden.

VERBRAUCH: ca. 0,05-0,25l/m²*



FAST IMPREGO

Silikon-Imprägnierpräparat

EIGENSCHAFTEN:

Hochwertiges, wässriges Imprägniermittel auf Silikondispersionsbasis zur Imprägnierung saugfähiger Bauuntergründe. Nach dem Trocknen bildet es auf der Materialoberfläche eine dampfdurchlässige Zone, die die Saugfähigkeit reduziert und vor Frost- und Salzkristallisationsschäden schützt. Dadurch erhält das Material einen höheren Schutz vor Verschmutzung und der Entwicklung von biologischer Aggression.


ANWENDUNG:

FAST IMPREGO ist zur Imprägnierung saugfähiger Untergründe von Bauelementen wie Stein, Ziegel, traditionelle Putze sowie Fassadenfarben und -putze und Putze, die architektonischen Beton und Travertin imitieren, bestimmt. Ideal für Zement-, Kalkzement-, Gipsuntergründe, Stein-, Beton- und Terrazzobeläge sowie dekorative Gipselemente, mineralische Anstriche, Mauerwerk aus Vormauerziegeln, Klinker, Kalksandstein, Keramik- und Zementdachziegeln, Zementfaserplatten usw.


VERBRAUCH: ca. 0,1 - 0,2l l/m²*

MINERALPUTZ MIT ARCHITEKTURBETONSTRUKTUR

FAST BetArch

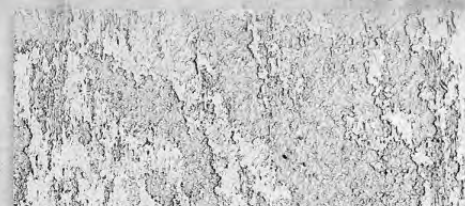


▲ FAST BetArch Farbton 0 | ohne Pigment

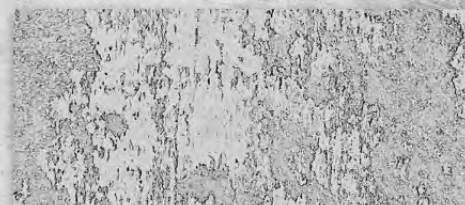

▲ FAST BetArch Farbton 1 | 1x Pigment



▲ FAST BetArch Farbton 3 | 3x Pigment

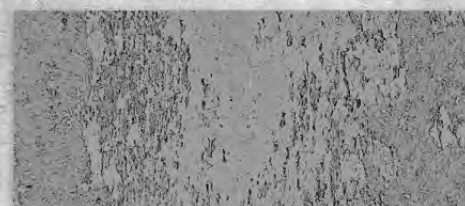

▲ FAST BetArch Farbton 5 | 5x Pigment



▲ FAST BetArch Farbton 7 | 7x Pigment



FARBE: Milchig-weiß

PRODUKTCODE: FG 504

VERPACKUNG: Kanister 5 l / Palette: 108 St.

FARBE: farblos

PRODUKTCODE: FG 507

VERPACKUNG: Flasche 1 l / Palette: 324 St.

VERPACKUNG: Kanister 5 l / Palette: 108 St.

* Anhaltswert des Verbrauchs je nach Art der Anwendung und Beschaffenheit des Untergrunds

Schutzmittel

für saugende Untergründe

Grundierung

für schwierige Untergründe

Grundierfarbe

für den Innen- und Außenbereich



ARCHITECT NON-DRIP PRIMER

Tropffreie Gelgrundierung

EIGENSCHAFTEN:

ARCHITECT NON-DRIP PRIMER ist für die Grundierung von Wänden vor dem Anstrich in Wohn-, Büro- und öffentlichen Gebäuden bestimmt. Er ist ideal für abblätternde und stark saugende Untergründe. Er kann auf verschiedenen Oberflächen wie Gipskartonplatten, Putzen, Mauerwerk, Porenbeton, Beton, Spachtelmassen und anderen typischen mineralischen Untergründen angewendet werden. Er kann mit einer Walze, einem Pinsel oder im Airless-Spritzverfahren aufgetragen werden.

ANWENDUNG:

ARCHITECT NON-DRIP PRIMER ist eine gebrauchsfertige, innovative Grundierung mit einer einzigartigen Gelkonsistenz, die die Anwendung erheblich erleichtert und das Problem des Tropfens und der Bildung unschöner Flecken beseitigt. Dank der fortschrittlichen Formel reduziert er effektiv die Saugfähigkeit des Untergrunds und verstärkt ihn wirksam, während er durch die Bindung loser Stäube die Haftung nachfolgender Farbschichten erhöht. Die Konsistenz und Farbgebung der Grundierung ermöglichen eine vollständige Kontrolle der aufgetragenen Schichtdicke und minimieren das Risiko einer Untergrundverglasung.

VERBRAUCH: ca. 0,10-0,15 l/m²*

FARBE: Grün

PRODUKTCODE: FG 516

VERPACKUNG: Kanister 5 l / Palette: 108 St.



FAST GRUNT K

Haftgrund für schwierige Untergründe

EIGENSCHAFTEN:

FAST GRUNT K ist ein Haftvermittler, der das effektive Auftragen von Klebstoffen, Spachtelmassen, Abdichtungen und anderen Materialien auf schwierigen Untergründen mit schlechter Haftung ermöglicht. Dank des Quarzfüllstoffgehalts und der entsprechend ausgewählten Harze bildet er eine raue, haftende Schicht auf der Oberfläche, die die Haftung der darauf aufgetragenen Materialien erheblich verbessert. Er ist schnelltrocknend und ergiebig. Er kann sowohl auf horizontalen als auch auf vertikalen Flächen angewendet werden.

ANWENDUNG:

Zur Grundierung von Bauuntergründen zur Verstärkung und Erhöhung der Haftung. Er wird für schwierige und glatte Untergründe wie glatt abgezogenen Beton, OSB-Platten, alte Fliesen, Terrazzo und Sockelanstriche empfohlen. Er kann im Innen- und Außenbereich bei Temperaturen von +5°C bis +25°C angewendet werden.

VERBRAUCH: ca. 0,3 kg/m²*

FARBE: Hellblau

PRODUKTCODE: FG 514

VERPACKUNG: Eimer 1,4 kg

VERPACKUNG: Eimer 6 kg / Palette: 72 St.



FAST GRUNT F

Acryl-Grundierfarbe

EIGENSCHAFTEN:

Umweltfreundliche Grundierfarbe, die die Saugfähigkeit des Untergrunds ausgleicht und die Haftung nachfolgender Anstriche verbessert. Sie besitzt gute Deck- und Fülleigenschaften, wodurch die Ergiebigkeit der Deckfarben erhöht wird. Sie hat einen milden Geruch und eine hohe Ergiebigkeit. Sie kann in Pastellfarben gemäß der FAST-Farbpalette getönt werden.

ANWENDUNG:

Bestimmt für die Erstellung von Grundieranstrichen auf Zement-, Kalkzement-, Gips-, Gipskartonuntergründen sowie Glasfasertapeten im Innen- und Außenbereich. Ideal als Grundierung unter dunkle, intensive Farbtöne und beim Überstreichen dunkler Untergründe mit hellen Farben.

VERBRAUCH: ca. 0,1-0,14 l/m²*

FARBE: Weiß / FAST COLOR SYSTEM

PRODUKTCODE: FG 508

VERPACKUNG: Eimer 4 l / Palette: 72 St.

VERPACKUNG: Eimer 10 l / Palette: 44 St.

* ungefährender Verbrauch je nach Anwendungsmethode und Art des Untergrunds

Farben und Grundierungen

für Innen- und Außenanwendungen



FAST GRUNT M

Grundierung für Mineral-, Acryl-, Siloxan-, Silikon- und Mosaikputze

EIGENSCHAFTEN:

Zeichnet sich durch ausgezeichnete Haftung, gute Deckkraft und hohe Penetrationsfähigkeit aus. Ist wasser- und frostbeständig, dampfdurchlässig, reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes und sorgt für optimale Haftung der Deckschicht. Alkalibeständig. Bestandteil der Wärmedämmverbundsysteme ETICS FAST S, FAST W und RENOTHERM S. Erhältlich in einer breiten Farbpalette gemäß FAST COLOR SYSTEM.

ANWENDUNG:

Gebrauchsfertige, gut deckende, quarzkorngläserne Grundierung für Mineral-, Acryl-, Siloxan-, Silikon- und Mosaikputze. Dank ihrer Eigenschaften ist sie unerlässlich für die Grundierung aller Beton-, Keramik- und Zement-Kalk-Oberflächen, die mit Putz bedeckt werden sollen. Sie kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich des Gebäudes verwendet werden.

VERBRAUCH: ca. 0,35 kg/m²*



FAST GRUNT S-T

Grundierung für Silikatputz

EIGENSCHAFTEN:

Zeichnet sich durch ausgezeichnete Haftung, gute Deckkraft und hohe Penetrationsfähigkeit aus. Ist wasser- und frostbeständig, dampfdurchlässig, reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes und sorgt für optimale Haftung der Deckschicht. Alkalibeständig. Erhältlich in einer breiten Farbpalette gemäß FAST COLOR SYSTEM.

ANWENDUNG:

Gebrauchsfertige, gut deckende, quarzkorngläserne Grundierung für Silikatputze. Dank ihrer Eigenschaften ist sie unerlässlich für die Grundierung aller Beton-, Keramik- und Zement-Kalk-Oberflächen, die mit Putz bedeckt werden sollen. Sie kann ausschließlich im Außenbereich des Gebäudes verwendet werden. Ist Bestandteil des Wärmedämmverbundsystems ETICS FAST W.

VERBRAUCH: ca. 0,35 kg/m²*



FAST GRUNT W

Grundierfarbe für Anstrichsysteme – Außen

EIGENSCHAFTEN:

Moderne, gebrauchsfertige Grundierfarbe zur Minimierung des Risikos von Kalkausblühungen auf Anstrichsystemen. Ist nicht brennbar, wasserverdünnbar, ökologisch und dampfdurchlässig. Erhöht die Haftung nachfolgender Anstrichschichten.

ANWENDUNG:

Zur Erstellung deckender Grundierungen auf mineralischen Außenuntergründen unter Acryl-, Siloxan-, Silikat- oder Silikonfarben. Kann auf Zement-, Zement-Kalk-, dünn-schichtigen Mineral- und Dispersionsputzen verwendet werden, um das Risiko von Kalkausblühungen zu begrenzen.

VERBRAUCH: ca. 0,1-0,2 l/m²*

FARBE: FAST COLOR SYSTEM

PRODUKTCODE: FT 309D

VERPACKUNG: Eimer 6,4 kg / Palette: 72 St.

VERPACKUNG: Eimer 16 kg / Palette: 44 St.

FARBE: FAST COLOR SYSTEM

PRODUKTCODE: FT 310

VERPACKUNG: Eimer 16 kg / Palette: 44 St.

FARBE: Weiß

PRODUKTCODE: FG 509

VERPACKUNG: Eimer 10 l / Palette: 44 St.

* ca. Verbrauch je nach Applikationsmethode und Untergrundart

Abdichtungsmaterialien

ein- und zweikomponentig



FAST AQUA

Flexible Dichtmasse – einkomponentig

EIGENSCHAFTEN:

Dispersionsmasse (sog. Flüssigfolie) zur Herstellung elastischer Feuchtigkeitssperrschichten unter Keramikfliesen in Innenräumen. Das Produkt basiert auf einer Polymerdispersion mit Zusatz von Füllstoffen und Modifizierungsmitteln. Es verfügt über eine sehr gute Haftung und Elastizität. Es bildet wasserdichte Beschichtungen, enthält keine Lösungsmittel (umweltfreundliches Produkt). Leicht auf vertikale und horizontale Untergründe aufzutragen. Gleicht Spannungen der Untergründe aus, die durch deren Verformbarkeit entstehen, und kann als Deckfolie auf Oberflächen verwendet werden, die anfällig für Mikrorisse unter 1 mm sind. Die so erhaltene Beschichtung bildet einen idealen Untergrund für das Verkleben von Wand- und Bodenfliesen. Das Produkt ist beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Spülmittel.

ANWENDUNG:

Zur Herstellung von feuchtigkeitsabweisenden Abdichtungen von Untergründen vor der Befestigung von Keramikfliesen im Gebäudeinneren. Es wird hauptsächlich zum Abdichten von Wänden und Böden in Räumen mit druckloser Wassereinwirkung verwendet, wie z.B.: Bäder, Duschen, Toiletten, Küchen, Trockenräume etc., mit Ausnahme von Bereichen, die ständiger Wassereinwirkung ausgesetzt sind (z.B. Bäder). Die Masse eignet sich besonders für Nassbereiche dieser Räume, d.h. um Duschkabinen, Waschbecken, Badewannen, Duschwannen und Spülen.

VERBRAUCH: 1,2-1,6 kg/m²*

FARBE: Hellblau
PRODUKTCODE: FH 601
VERPACKUNG: Eimer 3 kg / Palette: 110 St.
VERPACKUNG: Eimer 6 kg / Palette: 80 St.
VERPACKUNG: Eimer 15 kg / Palette: 44 St.



FAST AQUADUO

Abdichtungsmörtel – zweikomponentig

EIGENSCHAFTEN:

Zweikomponentiger Abdichtungsmörtel, der Zemente, mineralische Füllstoffe, hochwertige Veredelungszusätze und eine polymere Wasserdispersion enthält. Nach genauem Mischen der beiden Komponenten bildet er eine dichte Wasserabdichtung, die hervorragend auf allen mineralischen Untergründen haftet und sich durch hohe Elastizität und die Fähigkeit auszeichnet, Risse und Haarrisse bis zu 1,5 mm Breite zu überbrücken. Er bietet auch einen hervorragenden Korrosionsschutz für Beton und Stahlbeton vor ungünstigen Witterungsbedingungen.

ANWENDUNG:

Zur Herstellung flexibler Feuchtigkeits- oder Wasserdichtungen auf allen nicht versalzten mineralischen Untergründen wie Beton, Estrichen, Zement- und Zementkalkputzen. Es kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich auf verformbaren und nicht verformbaren Untergründen angewendet werden. Dank seiner Eigenschaften eignet es sich zur Ausführung von Wasserdichtungen von unterirdischen Gebäudeteilen (Kellerwände, Fundamente), Schwimmbädern, Terrassen, Balkonen sowie allen Feuchträumen wie Bädern, Waschküchen, Duschkabinen, Küchen usw.

VERBRAUCH: von 3-4,5 kg/m²**

FARBE: Grau
SET: Sack 25 kg + Kanister 10 kg
PRODUKTCODE: FH 602
VERPACKUNG: Sack 25 kg / Palette: 48 St.
PRODUKTCODE: FH 603
VERPACKUNG: Kanister 10 kg / Palette: 60 St.



FAST PRO DICHTBAND

EIGENSCHAFTEN:

Dichtband bestehend aus zwei Schichten weißem Polyester- oder Polypropylenvlies, zwischen denen sich über die gesamte Breite des Bandes eine Schicht aus thermoplastischem Elastomer befindet. Erhöhte Zugfestigkeit und Alterungsbeständigkeit. Alkalibeständig.

ANWENDUNG:

Zum Abdichten von Wand-zu-Wand-, Wand-zu-Boden- Verbindungen, Dehnungsfugen in Feuchträumen, Balkonen und Terrassen unter Verwendung der Masse FAST AQUA oder des Abdichtungsmörtels FAST AQUADUO. Gewährleistet wasserdichte Schichten unter keramischen Fliesenbelägen.

LÄNGE: 10 lfm/50 lfm

BREITE: 12 cm



FAST DICHTBAND

EIGENSCHAFTEN:

Das Dichtband ist auf einem Träger aus Polyestergewirke hergestellt, auf den beidseitig ein zentraler Streifen aus thermoplastischem Elastomer aufgebracht ist. Alkalibeständig.

ANWENDUNG:

Zum Abdichten von Wand-zu-Wand-, Wand-zu-Boden- Verbindungen, Dehnungsfugen in Feuchträumen unter Verwendung der einkomponentigen Masse FAST AQUA.

LÄNGE: 10 lfm/50 lfm

BREITE: 12 cm

* Verbrauch bei einer Schichtdicke von 1 mm

** Verbrauch je nach Isolierungsart nach dem Mischen beider Komponenten - leicht (Bäder, Terrassen) - ca. 3,0 kg/m², mittel (druckloses Wasser) - 3,5 kg/m², schwer (Druckwasser) - 4,5 kg/m²

Ergänzendes Sortiment

Schablone, Gitter



FAST BRICK SYSTEM

Schablone

EIGENSCHAFTEN:

Element des kompletten FAST BRICK SYSTEM. Die Schablone besteht aus einem speziellen, wasserabweisenden Material mit einer entsprechend gewählten Dicke. Ermöglicht die Erzielung einer Mauerstruktur aus Klinkerziegeln. Auf dem Bild zeigen wir einen Kreuzverband.

HINWEIS!

Die Schablone ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

FARBE: Weiß

GRÖSSE: 77,5 x 44 cm

VERPACKUNG: 1 Stück / Schablone



AKE SYSTEMGEWEBE

aus Glasfaser

EIGENSCHAFTEN:

Element eines kompletten Wärmedämmverbundsystems für Gebäude. Die Glasfaser des Gewebes ist mit einem Acrylbad behandelt, das eine Beständigkeit gegen die in der Klebemörtel enthaltenen Alkalien bewirkt. Ein entsprechend gleichmäßiges und haltbares Gewebe verhindert das Verrutschen der Fasern.

FARBE: Weiß

GRÖSSE: 1,10 x 50 mb


VERPACKUNG: 1 Rolle 55 m² / Palette: 33 St.

GEWICHT: 145 g/m²

Maschenweite: 4,3 x 4,7 mm

GEWICHT: 170 g/m²

Auf Bestellung



SCHUTZNETZ

für Gerüste

EIGENSCHAFTEN:

Netz aus Polypropylen, witterungsbeständig mit einem Flächengewicht von 165 g/m². Die Seitenkanten des Netzes sind mit einer Überlappung verstärkt (dies verhindert das Reißen des Netzes), an den Ecken geöst.

FARBE: Weiß

VERPACKUNG: 1 Stück

GRÖSSE: 260 x 700 cm

GRÖSSE: 260 x 1400 cm



POLYURETHAN-MATRIZE*

zum Abprägen von Texturen

EIGENSCHAFTEN:

Matrize zum Abprägen von Mustern mit natürlicher Holzstruktur in Putzen und Spachtelmassen.

FARBE: transparent

VERPACKUNG: 1 Stück / Schablone

KIEFER Matrizenmaß: 170 x 2000 mm

FICHTE Matrizenmaß: 190 x 2000 mm

LÄRCHE Matrizenmaß: 210 x 2000 mm

ESCHE Matrizenmaß: 230 x 2000 mm



FÜHRUNGS- UND ABSTANDSLEISTE

selbstklebend CLS

EIGENSCHAFTEN:

Flexible, selbstklebende PVC-Leiste mit Trapezquerschnitt. Dient zum Erzeugen präziser Rillen im Material.

HINWEIS!

Die Schablone ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

VERPACKUNG: 1 Stück / Schablone

CLS 3 x 5 x 1000 mm

CLS 3 x 7 x 1000 mm

CLS 3 x 9 x 1000 mm



ANTYSTICK

Trennmittel

EIGENSCHAFTEN:

Trennmittel zur Anwendung auf der Matrize, um deren Anhaften an Spachtelmassen und mineralischen Putzen während der Strukturmodellierung zu verhindern.

FARBE: transparent

VERPACKUNG: Behälter 1 l

VERPACKUNG: Behälter 5 l

* Matrize wird in FAST WOOD BOARD Sets verkauft

Schutzkleidung

Hose mit Bluse



SCHUTZKLEIDUNG
Hose mit Bluse

EIGENSCHAFTEN:

Professionelle Arbeitskleidung:
Arbeitsjacke bis zur Taille zusammen mit einer Latzhose, gefertigt aus hochwertigem Material mit einem hohen Flächengewicht von 245 g/m². Zusammensetzung: 65% Polyester und 35% Baumwolle. Dieses Material gewährleistet Farbintensität und Formstabilität nach mehrmaligem Waschen. Auf der Jacke und der Hose ist ein weißes FAST-Logo angebracht.

ANWENDUNG

Sie dient dazu, den Menschen während der Arbeit vor schädlichen oder gesundheitsgefährdenden Faktoren zu schützen und vor möglichen Körperverletzungen zu bewahren


VERPACKUNG: Set

FARBE: rot

GRÖSSE: M-XL

Fast GRANIT STONE

Mosaikputze

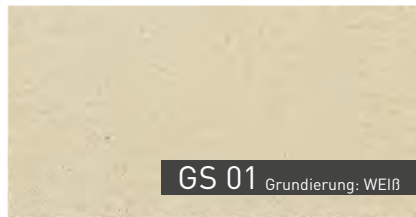

GS 01 Grundierung: WEIß



GS 01 + Silber Grundierung: WEIß




GS 02 Grundierung: T176



GS 03 Grundierung: T176




GS 04 Grundierung: T285

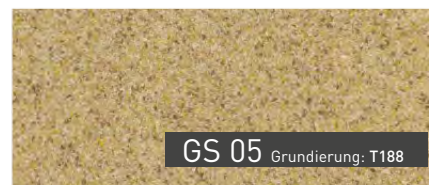


GS 05 Grundierung: T188




GS 06 Grundierung: T188

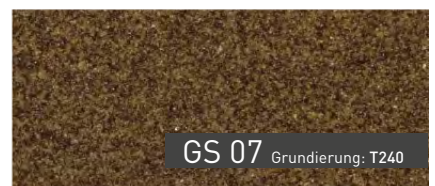


GS 07 Grundierung: T240

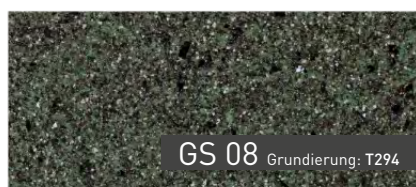


GS 08 Grundierung: T294

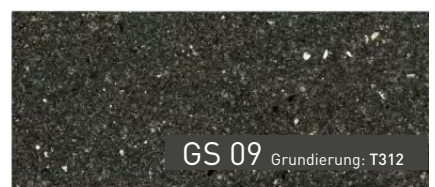


GS 09 Grundierung: T312

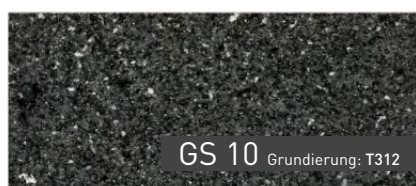


GS 10 Grundierung: T312

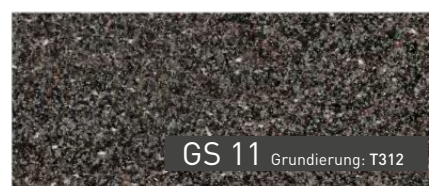


GS 11 Grundierung: T312

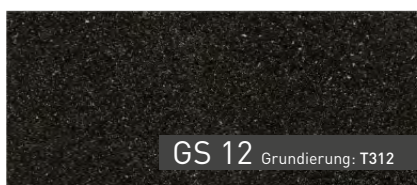


GS 12 Grundierung: T312

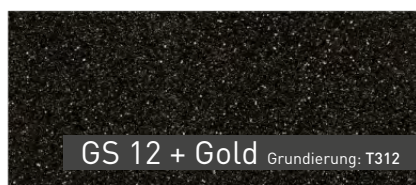

GS 12 + Gold Grundierung: T312

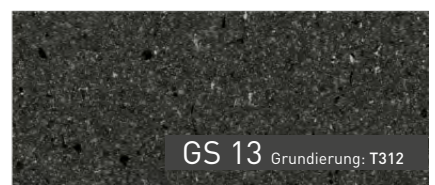


GS 13 Grundierung: T312

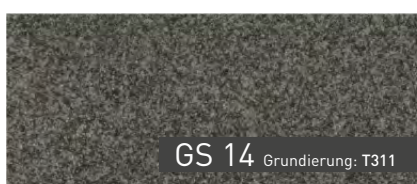

GS 14 Grundierung: T311



GS 15 Grundierung: T311









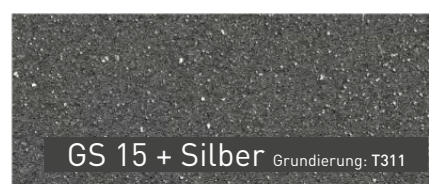


GS 15 + Silber Grundierung: T311

Fast GRANIT

Mosaikputze

Mosaikputze - QUARZO (ausgewählte Varianten)

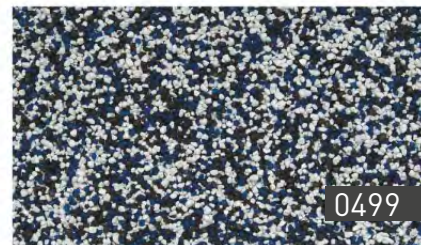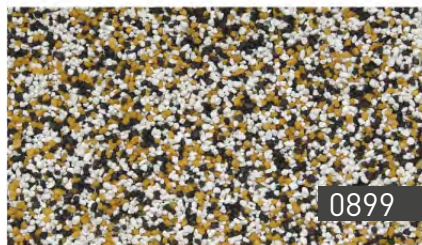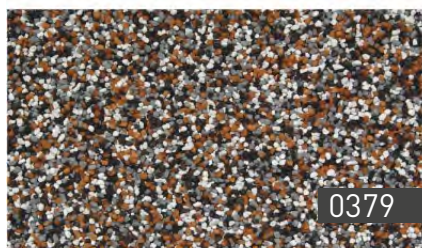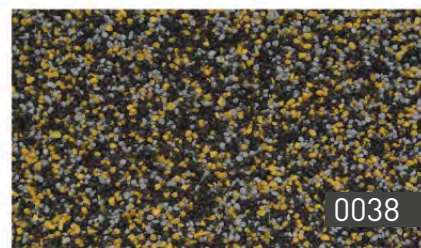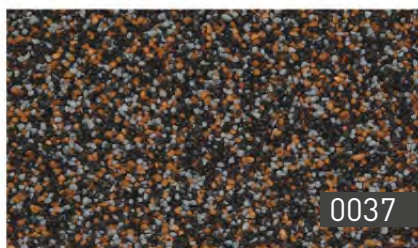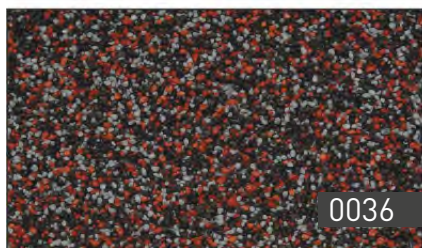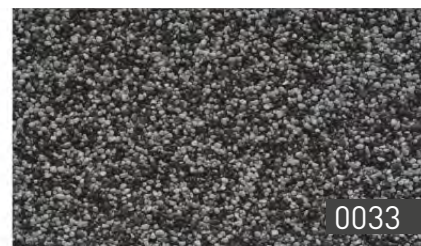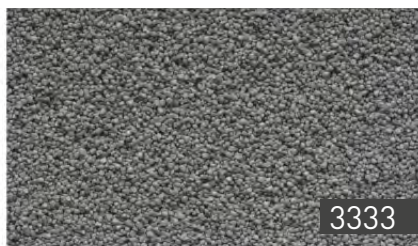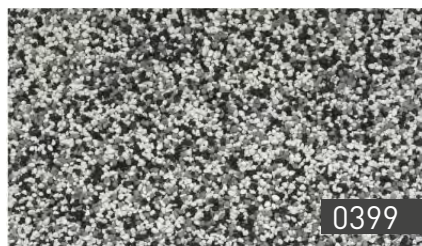

Mosaikputze - NATURA (ausgewählte Varianten) - Je nach Verfügbarkeit. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem FAST-Vertreter.










Aufgrund drucktechnischer Einschränkungen können die dargestellten Farben von den Originalfarben abweichen.





Fast GRANIT

Mosaikputze

Mosaikputze – MARMO (ausgewählte Varianten) - Je nach Verfügbarkeit. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem FAST-Vertreter.

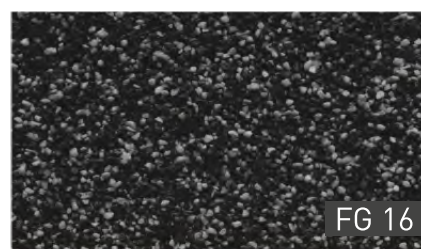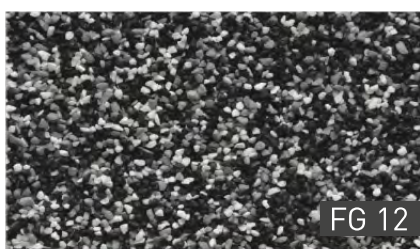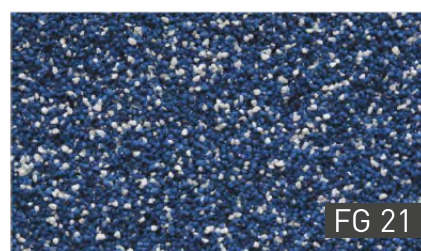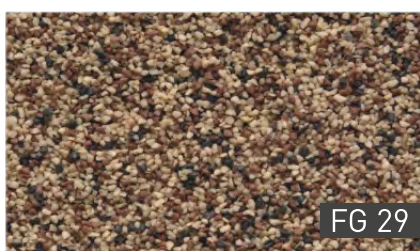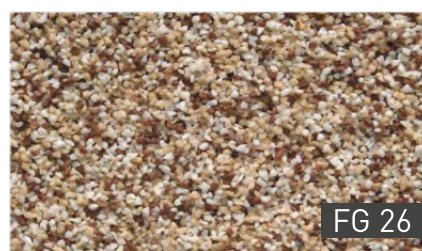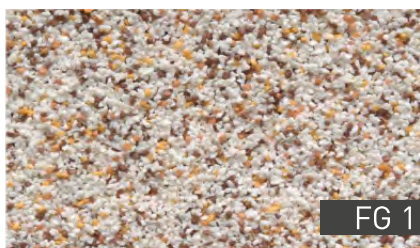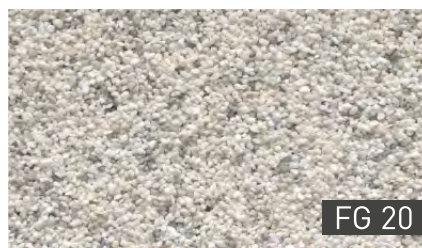

Mosaikputze – MINI (ausgewählte Varianten) - Je nach Verfügbarkeit. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem FAST-Vertreter.

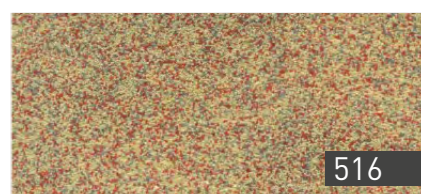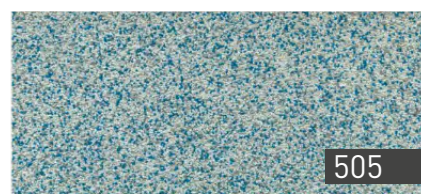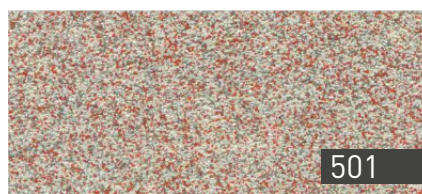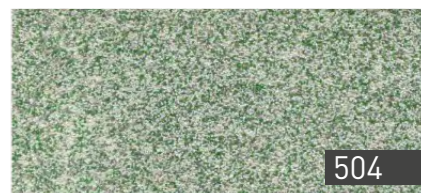

FAST COLOR STUDIO

Eine Anwendung, die es Ihnen ermöglicht, Innenräume in über 900 verschiedenen Farben zu sehen. Es war noch nie einfacher, Inspiration für die Gestaltung Ihrer Räume zu finden!

Beginnen Sie damit, die neuesten Farbtrends aus der FAST-Kollektion zu durchsuchen, die interessante Dekorationslösungen präsentieren und Ihre Vorstellungskraft anregen.

Die Anwendung enthält alle Farben des Fast Trend Farbfächers, was bedeutet, dass sie auch bei der Suche nach Inspiration für die perfekte Fassade verwendet werden kann.

FOTO
MACHEN

FARBE
WÄHLEN

SPEICHERN
ODER TEILEN



FAST Color Studio macht das Finden der idealen Farbe so einfach wie das Berühren des Bildschirms. Buchstäblich! Kostenlos herunterladen:


 App Store



 Google Play



FAST Wärmedämmverbundsysteme

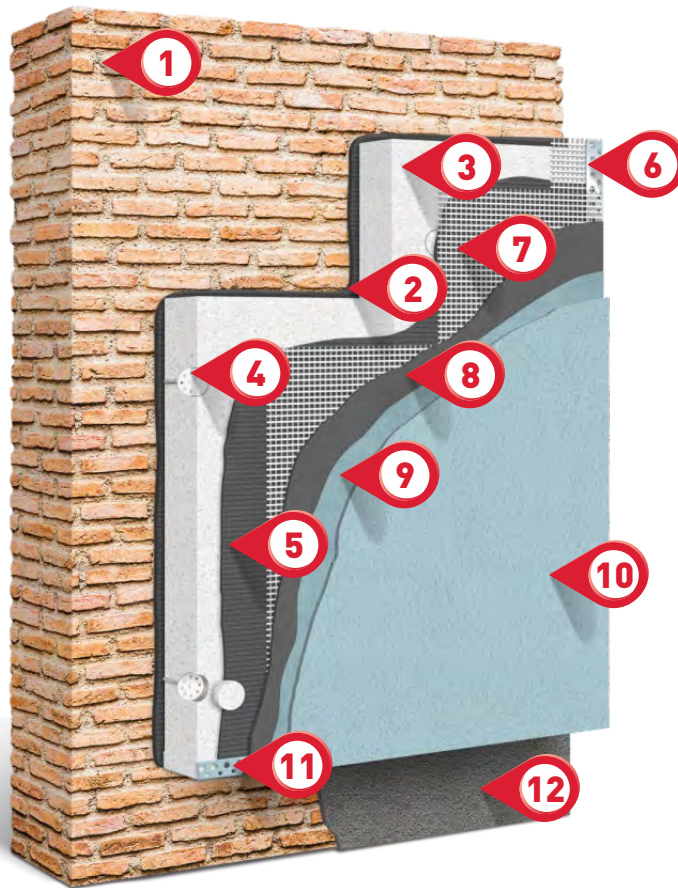


ETICS FAST S

Wärmedämmverbundsystem auf Polystyrolbasis mit einer Putzschicht, wahlweise Siloxan-, Silicon- oder Polymermineralputz, und Farbe in verschiedenen Varianten.

- 1 gedämmte Wand**
- 2 Klebemörtel** FAST NORMAL S (wahlweise FAST SPECJAL, FAST SPECJAL M oder FAST SPECJAL DS)
- 3 Polystyrolplatten**
- 4 Mechanischer Dübel** für Polystyrolplatten
- 5 Klebemörtel** FAST SPECJAL oder FAST SPECJAL M
- 6 Schutzwinkel** mit Glasfasernetz
- 7 Glasfasernetz**
- 8 Klebemörtel** FAST SPECJAL oder FAST SPECJAL M
- 9 Putzgrundierung** FAST GRUNT M oder FAST GRUNT S-T
- 10 wahlweise:**
 - » **Silikatputz** FAST BARANEK S
 - » oder **Siloxanputz** FAST BARANEK SI
 - » oder **Siliconputz** FAST BARANEK SIL
 - » oder **wahlweise Polymermineralputz** FAST BARANEK oder FAST KORNIK
 - » oder **Spachtelmasse** FAST MS, gestrichen mit Fassadenfarben:
 - » **Siloxanfarben**
 - » oder **Silikatfarben**
 - » oder **Siliconfarben**
- 11 Sockelleiste**
- 12 Mosaikputz** FAST GRANIT oder FAST GRANIT STONE

Die richtige Wärmedämmung
eines Gebäudes kann Ihnen
bis zu 1000 EUR/Jahr einsparen.



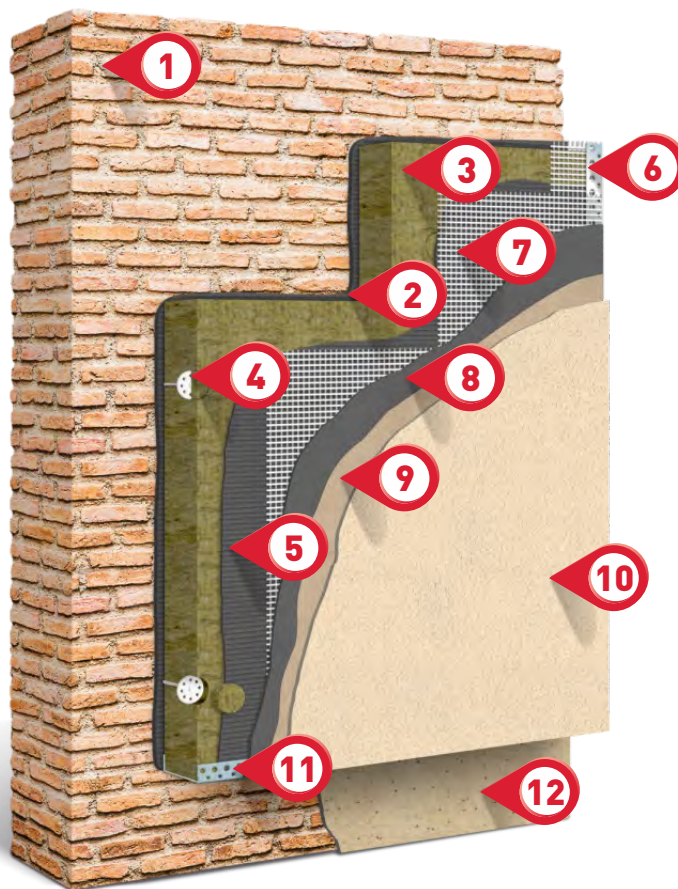

ETICS FAST W


Wärmedämmverbundsystem auf Mineralwollebasis mit einer Schicht aus Silikat-, Silikon- oder polymer-mineralschem Putz und Farbe in verschiedenen Varianten.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Gedämmte Wand 2 FAST NORMAL W Klebmörtel
oder FAST SPECJAL DS Dispersionskleber 3 Mineralwolleplatten 4 Mechanischer Dübel mit Metallstift für Mineralwolle 5 FAST SPECJAL W Klebmörtel 6 Eckschutzprofil mit Glasfasernetz 7 Glasfasernetz 8 FAST SPECJAL W Klebmörtel 9 FAST GRUNT M Grundierung unter Putz (für polymer-mineralischen oder Silikonputz)
oder FAST GRUNT S-T (für Silikatputz) 10 wahlweise:
» FAST BARANEK oder FAST KORNIK | <ul style="list-style-type: none"> Polymermineralischer Putz + FAST GRUNT S
+ FAST F-S Silikatfarbe » oder FAST BARANEK oder FAST KORNIK
Polymermineralischer Putz + FAST GRUNT SIL
+ FAST SILIKON Silikonfarbe » oder FAST BARANEK S Silikatputz » oder FAST BARANEK SIL oder FAST KORNIK SIL Silikonputz » oder FAST MS Zementputz, gestrichen mit Farben:
» FAST F-S Silikatfarbe
» lub FAST SILIKON Silikonfarbe » oder FAST GRANIT oder FAST GRANIT STONE Mosaikputz 11 Sockelleiste 12 FAST GRANIT oder FAST GRANIT STONE Mosaikputz |
|--|--|



Subventionen und Steuererleichterungen für energetische Sanierungen, einschließlich Wärmedämmung, können bis zu 600.000 EUR pro Gebäude abdecken.

FAST Warmedämmverbundsysteme

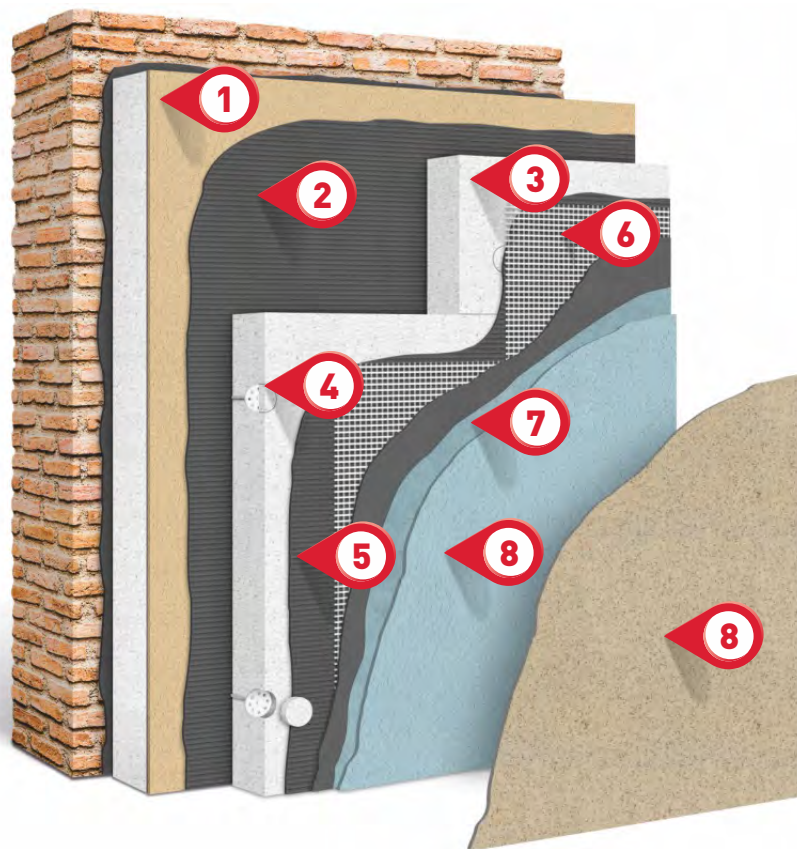


FAST *RENO*THERM | S

Zusammengesetztes Warmedämmverbundsystem (WDVS) mit Putzschichten Handelsname: FAST RenoTherm S

- | | |
|---|--|
| 1 Bestehende Warmedämmung | 8 Putzschicht, wahlweise: |
| 2 Klebemörtel, wahlweise: FAST NORMAL S / FAST SPECJAL | » Polymermineralischer Putz FAST BARANEK + Anstrich: |
| 3 Wärmedämmplatten EPS | » Silikonfarbe FAST SILIKON |
| 4 Mechanischer Dübel | » Siloxanputz FAST BARANEK SI |
| 5 Klebemörtel FAST SPECJAL | » Silikonputz FAST SIL+ |
| 6 Armierungsgewebe | » Mosaikputz FAST GRANIT |
| 7 Grundierung FAST GRUNT M | |

Ein Wärmedämmsystem, das speziell für Gebäude mit unzureichender Dämmstärke entwickelt wurde.



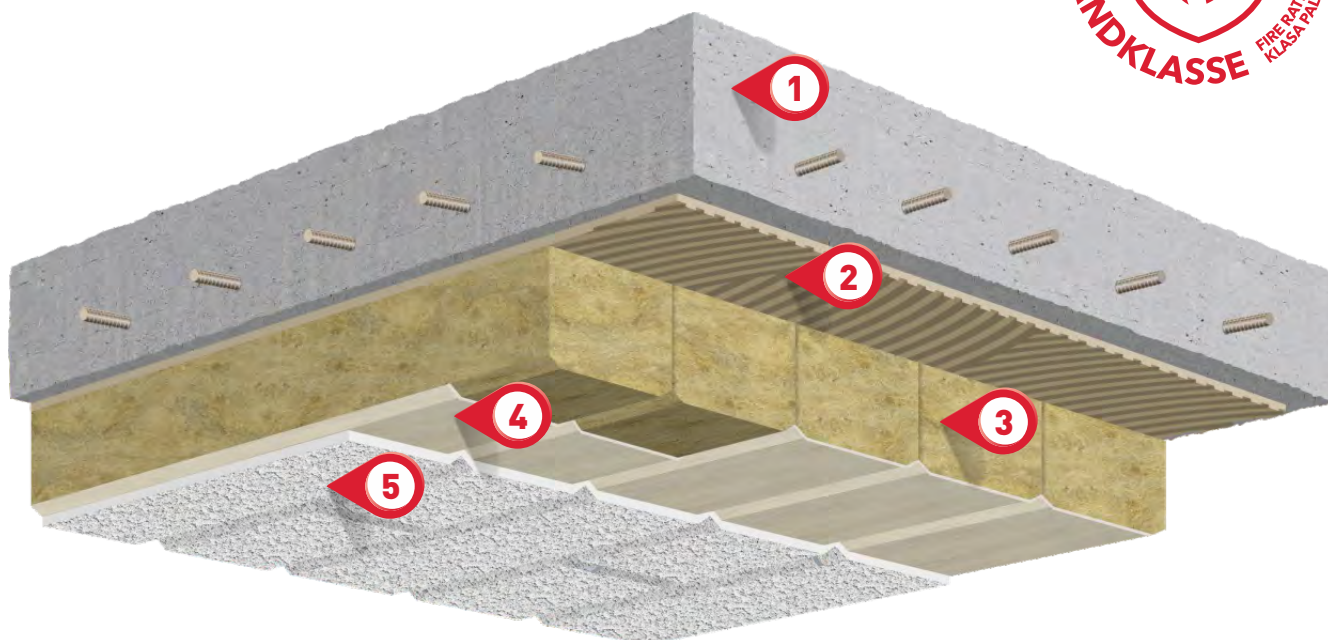

FAST W-G

Garagendämmsystem mit Mineralwolle

- 1 **Deckenplatte**
- 2 **Klebemörtel FAST NORMAL W**
- 3 Werkseitig grundierte **Mineralwolle**
- 4 **Bei nicht werkseitig grundierter Mineralwolle** ist die Anwendung einer Grundierung FAST GRUNT S-T erforderlich.

- 5 **Oberflächenschicht**, alternativ:
 - » **Silikatfarbe FAST F-SG***
 - » oder **Polymermineralischer Putz FAST BARANEK**
 - » oder **Polymermineralischer Putz FAST BARANEK** gestrichen mit **Silikatfarbe FAST F-SG***

* Um die Klasse A1 einzuhalten, muss der Farbverbrauch unter 0,25 kg/m² liegen.



Effektive Wärmedämmung von Decken in offenen und geschlossenen Garagenräumen von der Unterseite, die höchsten Brandschutz gewährleistet.

FAST
Wall Systems

Part of ROCKWOOL Group

FAST WALL SYSTEMS sp. z o.o.
65-751 Zielona Góra
ul. Folszowa 112

Tel. +49 176 807 63 130

Tel. +48 68 328 62 86
Tel. +48 68 328 62 00
export@wall-systems.com

HANDELSBÜRO
32-020 Wieliczka
ul. Narutowicza 24

Tel. +48 12 289 00 88
krakow@wall-systems.com

fast-bauprodukte.de

VERKAUFSSTELLE



MIX
Papier | Fördert
gute Waldnutzung
FSC® C159088